MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Customer	
Project	
Type	

Gamin Track 48V 90 1x LED 3000K DALI Black Structure



Porta armonia e felicità nel tuo spazio. Esplora infinite configurazioni planetarie per il tuo concept con il nostro apparecchio illuminante sferico, Gamin, e goditi la sua luce soffusa e diffusa. Unifica la tua espressione mantenendola unica, con varianti di Placebo e/o Shellby.

Specifications

Materiale	13600332
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	27 53 78 65 67
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	8,5
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	422,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	610
Efficienza (lm/W)	72
Livello abbagliamento	23
Remark	• This is not a complete product. Pista track 48V system required. • Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-09-23, 07:58:39 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagram

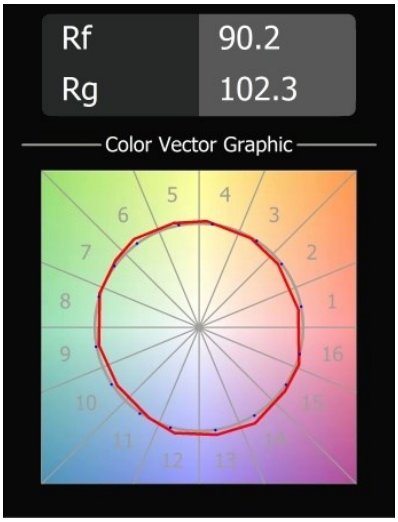

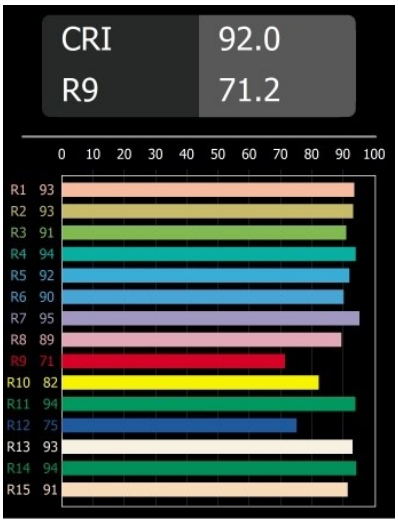

Light distribution & beam diagram

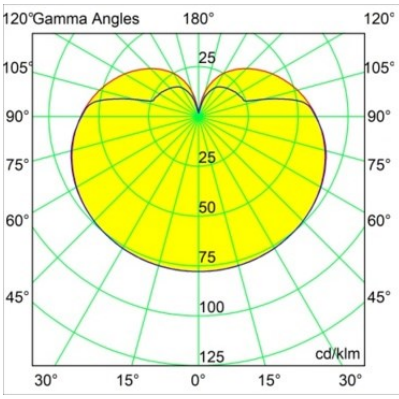

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-09-23, 07:58:39 PM - ©Modular Lighting Instruments