




Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____


Gamin Track 48V 90 Ix LED 1800-3000K WD DALI White Structure



Spezifikationen

Material	13600509
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARM DIM 6W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	27 53 78 65 73
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	6,6
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	422,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	365
Effizienz (lm/W)	55
UGR	22
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none">• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.

Bringen Sie Harmonie und Heiterkeit in Ihren Raum.
Entdecken Sie mit unserer kugelförmigen Leuchte
Gamin endlose planetarische Konfigurationen für Ihr
Konzept und genießen Sie ihr weiches, diffuses Licht.
Vereinheitlichen Sie mit Varianten der Placebo und/oder
der Shellby Ihr Szenario und sorgen Sie zugleich für
Einzigartigkeit.

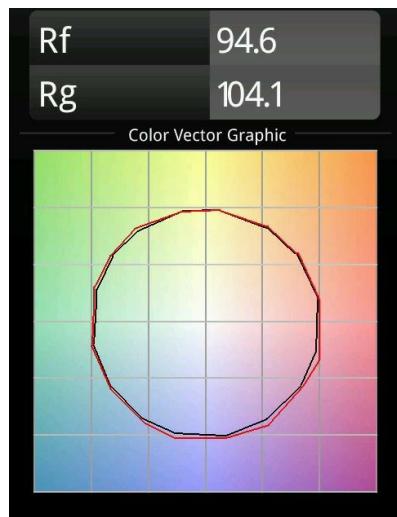TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
