


| |
|---------|
| Datum |
| Kunde |
| Projekt |
| Art |

Gamin Track 48V 90 1x LED 1800-3000K WD DALI White Structure



Bringen Sie Harmonie und Heiterkeit in Ihren Raum. Entdecken Sie mit unserer kugelförmigen Leuchte Gamin endlose planetarische Konfigurationen für Ihr Konzept und genießen Sie ihr weiches, diffuses Licht. Vereinheitlichen Sie mit Varianten der Placebo und/oder der Shellby Ihr Szenario und sorgen Sie zugleich für Einzigartigkeit.

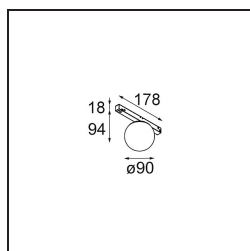


Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|--|
| Material | 13600509 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX WARMDIM 6W |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 95 |
| Farbtemperatur | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 27 53 78 65 73 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Eingangsspannung | 48 Vdc |
| Luminaire power (W) | 6,6 |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Dimmprotokoll | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke, Wand |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Weiß, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 422,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 365 |
| Effizienz (lm/W) | 55 |
| UGR | 22 |
| Bemerkung | <ul style="list-style-type: none"> • Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich. • Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden. |

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

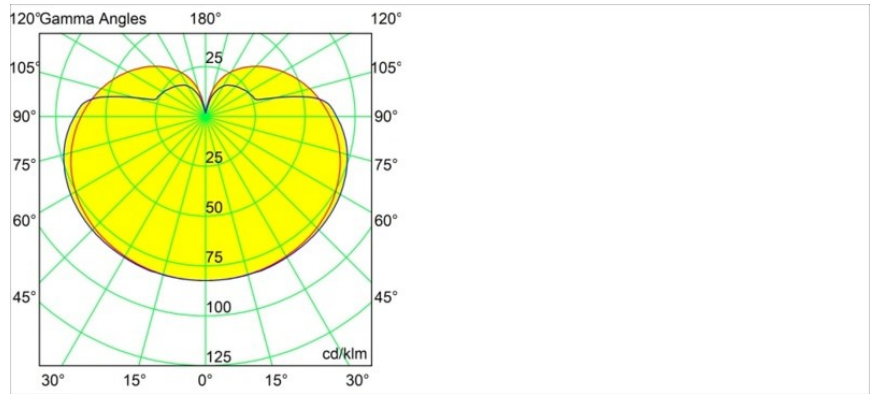

Diagramm