


|        |
|--------|
| Date   |
| Client |
| Projet |
| Type   |

*Gamin Track 48V 90 1x LED 1800-3000K WD DALI White Structure*




Apportez de l'harmonie et de la joie à votre espace. Explorez, pour votre concept, les configurations planétaires infinies de notre luminaire sphérique Gamin et profitez de sa lumière douce et diffuse. Exprimez-vous à l'unisson tout en restant unique, avec des variantes de Placebo et/ou Shelby.



### Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Matériaux                                | 13600509  |
| Type de Source Lumineuse                 | LED   |
| Type de LED                              | BRIDGELUX WARMDIM 6W  |
| Technologie LED                          | LED COB   |
| CRI                                      | Min. 95   |
| Température de Couleur                   | 1800-3000K (Warm Dim)   |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 50 000 heures  |
| Ampoule incluse                          | Oui   |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1   |
| Code de flux CIE                         | 27 53 78 65 73  |
| Groupe ment (SDCM)                       | 3   |
| Direction de la Lumière                  | Bas   |
| Tension d'Entrée                         | 48 V CC   |
| Luminaire power (W)                      | 6,6   |
| Classe Électrique                        | III   |
| Indice de protection IP                  | 20  |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960   |
| Protocole de Variation                   | DALI  |
| DALI Standard                            | DALI-2  |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur   |
| Application                              | Plafond, Mur  |
| Ajustabilité                             | Not Applicable  |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1   |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure  |
| Poids brut (g)                           | 422,0   |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 365   |
| Efficacité (lm/W)                        | 55  |
| UGR                                      | 22  |
| Commentaire                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.</li> <li>• Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.</li> </ul> |

**TM30 & CRI diagrammes**

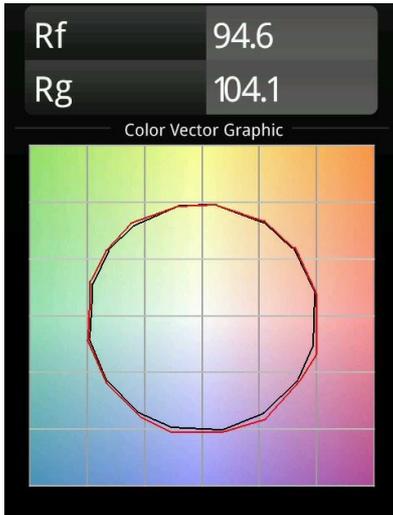

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

