


Date	
Client	
Projet	
Type	

Gamin Track 48V 90 1x LED 1800-3000K WD DALI Black Structure




Apportez de l'harmonie et de la joie à votre espace. Explorez, pour votre concept, les configurations planétaires infinies de notre luminaire sphérique Gamin et profitez de sa lumière douce et diffuse. Exprimez-vous à l'unisson tout en restant unique, avec des variantes de Placebo et/ou Shellby.



### Caractéristiques

Matériaux	13600532
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARM DIM 6W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	24 49 75 61 71
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	6,6
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	422,0
Flux lumineux par lampe (lm)	358
Efficacité (lm/W)	54
UGR	21
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.</li> <li>• Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.</li> </ul>

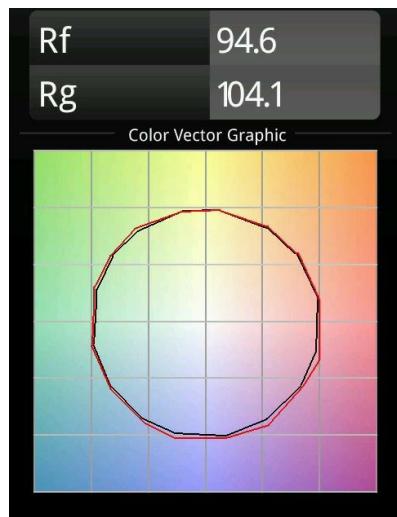*TM30 & CRI diagrammes*

*Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau*
