



|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

## Rektor Semi-Recessed Adjustable 57x50 1x LED 2700K Flood DE White Structure

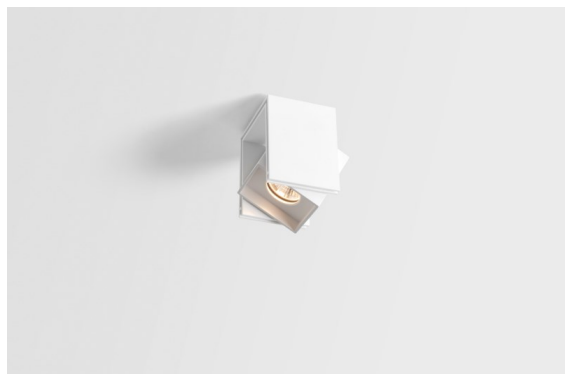



Met een naam die komt van het Latijnse woord voor 'heerser' heeft de Rektor familie alle eigenschappen van een leider. Sterk, begeleidend en wellicht ook een luisterend oor. Als winnaar van de Henry Van de Velde designaward in 2014 is Rektor richtbare neerwaartse verlichting die de gedistingeerde effecten van rechte hoeken, geaccentueerde lichtrichting en geen zichtbare kabels toont.




### Specificaties

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Materiaal                           | 13610109                         |
| Type Lichtbron                      | LED                              |
| LED type                            | BRIDGELUX V6 HD G8               |
| LED technologie                     | Led-COB                          |
| CRI                                 | Min. 90                          |
| Kleurtemperatuur                    | 2700K                            |
| Levensduur                          | L90B10 bij 50.000 Uur            |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                               |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                                |
| CIE-fluxcode                        | 97 99 100 100 78                 |
| Binning (SDCM)                      | 2                                |
| Lichtrichting                       | Omlaag                           |
| Optisch                             | Reflector                        |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 43,2                             |
| Ingangsspanning                     | Aandrijving Gelijkstroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse                | III                              |
| IP-klasse                           | 20                               |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                              |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                           |
| Toepassing                          | Plafond, Wand                    |
| Montage                             | Semi-Inbouw                      |
| Inbouwopening (mm)                  | ø40                              |
| Montagediepte (mm)                  | 70,0                             |
| Verstelbaarheid                     | H 365° V -110°/+110°             |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                              |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Wit, Structuur                   |
| Brutogewicht (g)                    | 283,0                            |
| Stroom driver (mA)                  | 350                              |
| Min. forward voltage (Vf)           | 15,4                             |
| Max. forward voltage (Vf)           | 18,8                             |
| Connected load (W)                  | 6,0                              |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 568                              |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 95                               |
| UGR                                 | 22                               |

TM30 & CRI Diagrammen

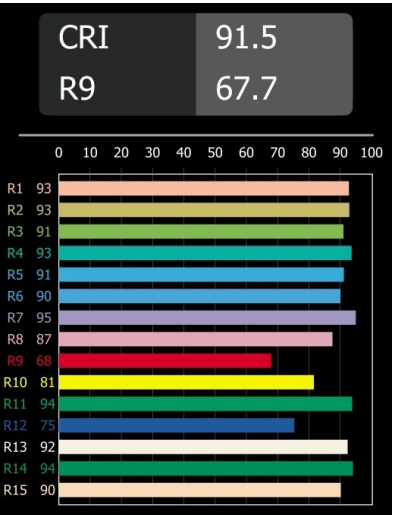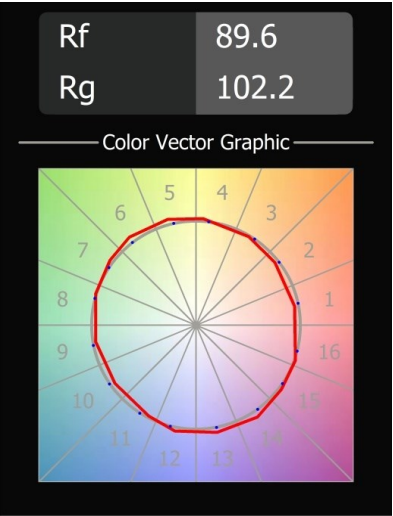


Lichtspreiding & Stralingsdiagram

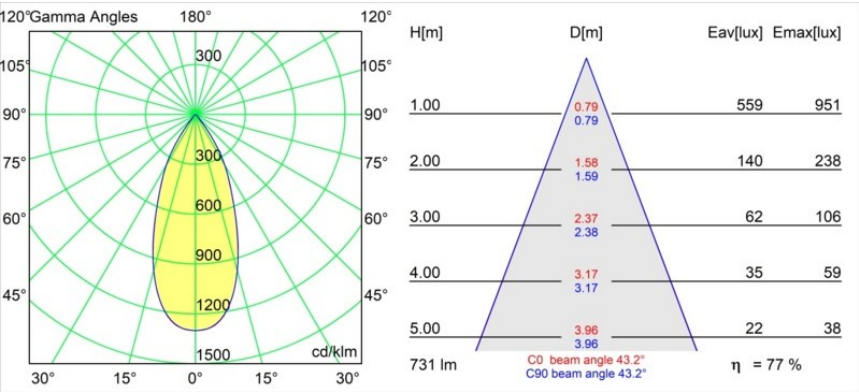


Diagrammen


## Optische Accessoires



**14192032** Snoot 26 Black Matt




**14193032** Crossblade 26 Black Matt




**14191032** Honeycomb 26 Black Matt

## Installatie Accessoires



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

☐ Kies een vereist accessoire