


Date
Customer
Project
Type

Rektor Semi-Recessed Adjustable 57x50 1x LED 2700K Flood DE Black Structure

Con un nombre derivado de la palabra que en latín significa "gobernante", la familia Rektor tiene todas las cualidades de un líder. Presenta un carácter fuerte, tiene grandes capacidades de dirección y sin duda sabe escuchar. Ganadora del premio al diseño Henry Van de Velde 2014, Rektor es un foco downlight orientable que pone de manifiesto los distinguidos efectos creados al usar ángulos rectos y destacar la dirección de la luz.





Specifications

Material	13610132
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	98 100 100 100 76
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	43,2
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Semi-Embotrado
Tamaño de corte (mm)	ø40
Profundidad de montaje (mm)	70,0
Ajustabilidad	H 365° V -110°/+110°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	283,0
Corriente de accionamiento (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,4
Max. forward voltage (Vf)	18,8
Connected load (W)	6,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	557
Eficacia (lm/W)	93




Índice de deslumbramiento	21
------------------------------	----


TM30 & CRI diagram

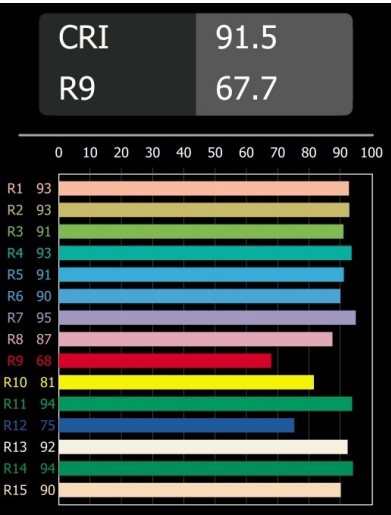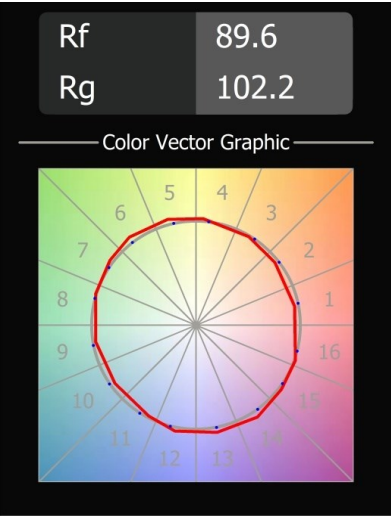


Light distribution & beam diagram

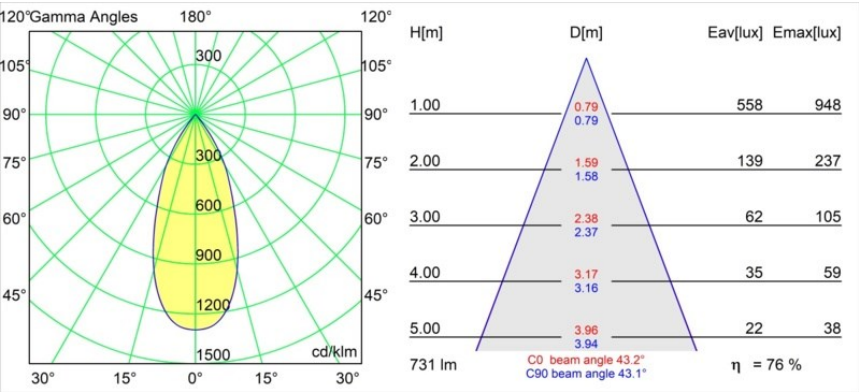


Accesorios Opticos



14192032 Snoot 26 Black Matt




14193032 Crossblade 26 Black Matt




14191032 Honeycomb 26 Black Matt

Accesorios Instalación



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory