


Date
Customer
Project
Type

Rektor Semi-Recessed Adjustable 57x50 1x LED 2700K Flood DE Black Structure



Con un nome che in latino significa "sovrano", la famiglia Rektor ha tutte le qualità di un vero leader. Forte, deciso e probabilmente buon ascoltatore. Vincitore del premio di design Henry Van de Velde 2014, Rektor è un downlight orientabile che mette in mostra gli effetti distintivi degli angoli retti e della direzione della luce accentuata.




Specifications

Materiale	13610132
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	98 100 100 100 76
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	43,2
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Semi-Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø40
Profondità di montaggio (mm)	70,0
Orientabilità	H 365° V -110°/+110°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	283,0
Corrente di azionamento (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,4
Max. forward voltage (Vf)	18,8
Connected load (W)	6,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	557
Efficienza (lm/W)	93


TM30 & CRI diagram

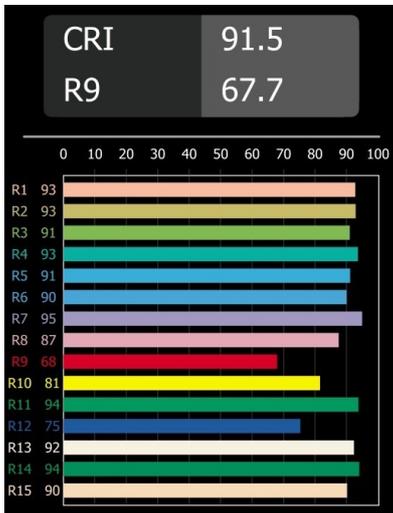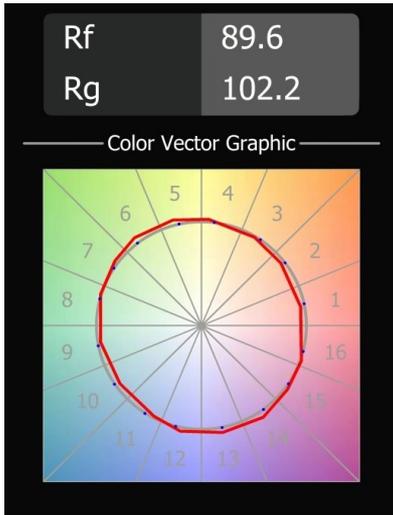


Light distribution & beam diagram

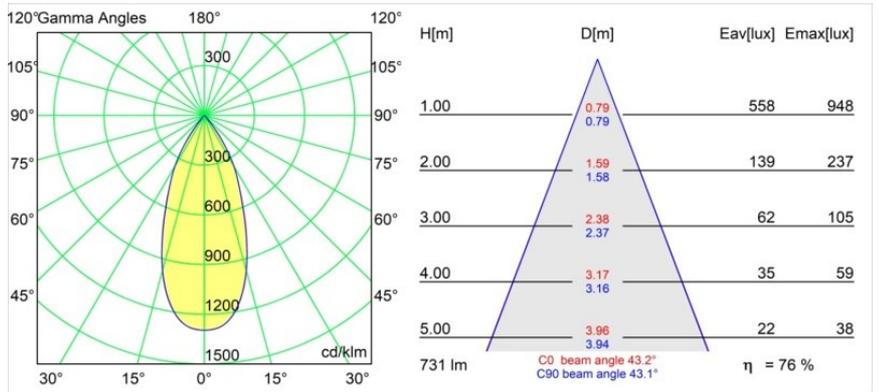


Accessorio Ottico



14192032 Snoot 26 Black Matt




14193032 Crossblade 26 Black Matt




14191032 Honeycomb 26 Black Matt

Accessori Installazione



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory