


|         |
|---------|
| Datum   |
| Kunde   |
| Projekt |
| Art     |

*Rektor Semi-Recessed Adjustable 57x50 1x LED 3000K Medium DE Black Structure*

Mit ihrem von dem lateinischen Wort für „Herrscher“ hergeleiteten Namen verfügt die Leuchtenfamilie Rektor von Modular über alle Qualitäten eines Anführers. Stark, richtungsweisend und wohl ein guter Zuhörer. Als Gewinnerin des Henry Van de Velde Design Award 2014 ist die Rektor ein verstellbarer Downlighter, der sich durch rechte Winkel und akzentuierte Lichtführung auszeichnet.

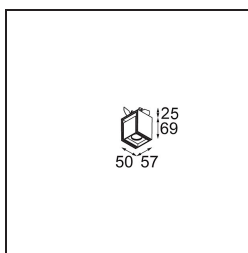

### Spezifikationen


|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material                            | 13610232                           |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                                |
| LED Typ                             | BRIDGELUX V6 HD G8                 |
| LED-Technologie                     | COB-LED                            |
| CRI                                 | Min. 90                            |
| Farbtemperatur                      | 3000K                              |
| Lebensdauer                         | L90B10 bei 50.000 Stunden          |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                                 |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                                  |
| CIE-Fluxcode                        | 98 99 100 100 72                   |
| Binning (SDCM)                      | 2                                  |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                            |
| Optik                               | Reflektor                          |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 26,7                               |
| Eingangsspannung                    | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse                        | III                                |
| Schutzart                           | 20                                 |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                |
| Innen/Außen                         | Innen                              |
| Anwendung                           | Decke, Wand                        |
| Montage                             | Halbeinbau                         |
| Ausschnittgröße (mm)                | ø40                                |
| Einbautiefe (mm)                    | 70,0                               |
| Verstellbarkeit                     | H 365° V -110°/+110°               |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Strukturiert              |
| Bruttogewicht (g)                   | 283,0                              |
| Antriebsstrom (mA)                  | 350                                |
| Min. forward voltage (Vf)           | 15,4                               |
| Max. forward voltage (Vf)           | 18,8                               |
| Connected load (W)                  | 6,0                                |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 536                                |
| Effizienz (lm/W)                    | 89                                 |
| UGR                                 | 20                                 |

Spezifikationen

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

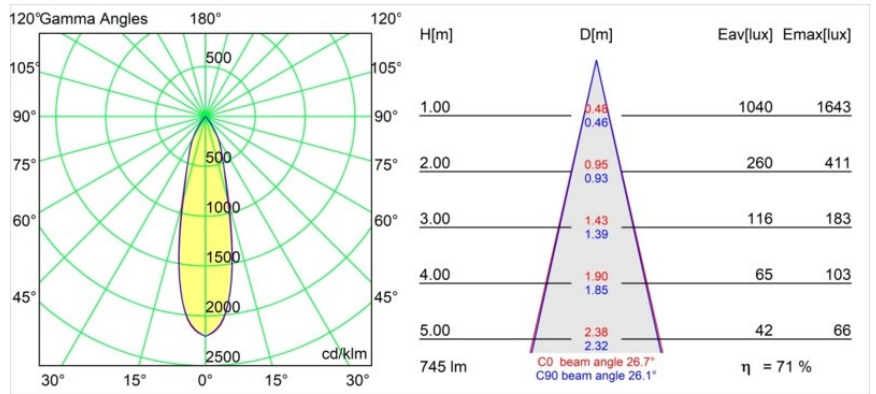


Diagramm


**Optisches Zubehör**



**14192032** Snoot 26 Black Matt




**14193032** Crossblade 26 Black Matt

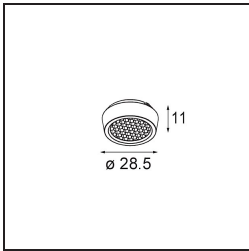


**14191032** Honeycomb 26 Black Matt

**Montagezubehör**



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Wählen Sie das benötigte Zubehör