


Date
Customer
Project
Type

### Rektor Semi-Recessed Adjustable 57x50 1x LED 3000K Medium DE Black Structure

Con un nombre derivado de la palabra que en latín significa "gobernante", la familia Rektor tiene todas las cualidades de un líder. Presenta un carácter fuerte, tiene grandes capacidades de dirección y sin duda sabe escuchar. Ganadora del premio al diseño Henry Van de Velde 2014, Rektor es un foco downlight orientable que pone de manifiesto los distinguidos efectos creados al usar ángulos rectos y destacar la dirección de la luz.

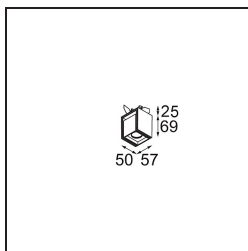

#### Specifications

Material	13610232
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	98 99 100 100 72
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	26,7
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Semi-Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø40
Profundidad de montaje (mm)	70,0
Ajustabilidad	H 365° V -110°/+110°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	283,0
Corriente de accionamiento (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,4
Max. forward voltage (Vf)	18,8
Connected load (W)	6,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	536
Eficacia (lm/W)	89

---


Índice de deslumbramiento	20
------------------------------	----

---

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

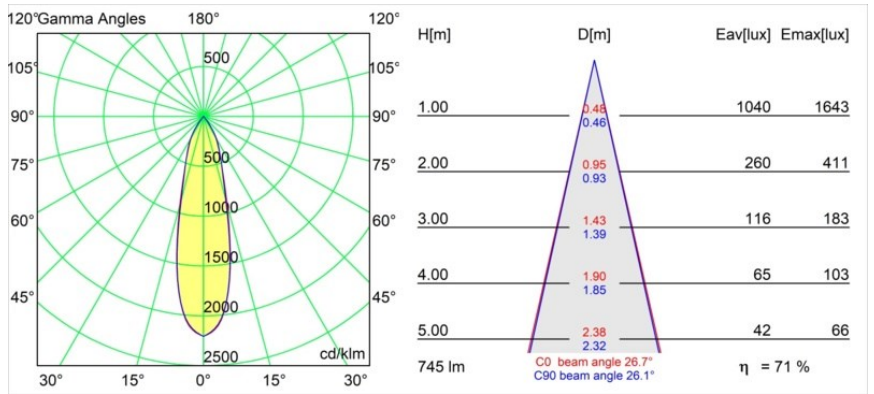


Diagrams


**Accesorios Ópticos**



**14192032** Snoot 26 Black Matt

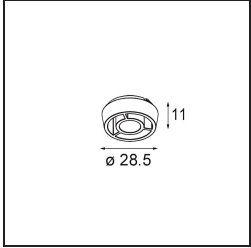


**14193032** Crossblade 26 Black Matt

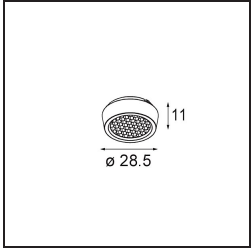


**14191032** Honeycomb 26 Black Matt

**Accesorios Instalación**

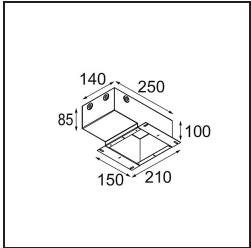

**11624030** Installation Housing 140x250x100x210

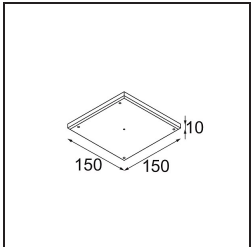

**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory