



*Rektor Semi-Recessed Adjustable 57x50 1x LED 3000K Flood DE White Structure*

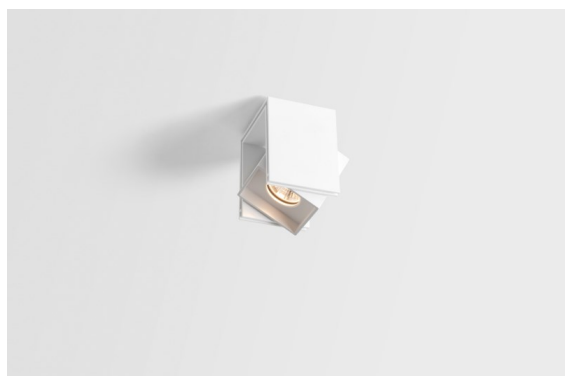

Mit ihrem von dem lateinischen Wort für „Herrscher“ hergeleiteten Namen verfügt die Leuchtenfamilie Rektor von Modular über alle Qualitäten eines Anführers. Stark, richtungsweisend und wohl ein guter Zuhörer. Als Gewinnerin des Henry Van de Velde Design Award 2014 ist die Rektor ein verstellbarer Downlighter, der sich durch rechte Winkel und akzentuierte Lichtführung auszeichnet.

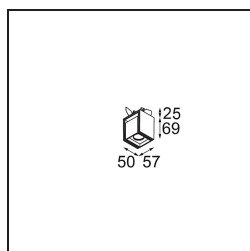


### Spezifikationen

Material	13610309
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	97 99 100 100 78
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	43,2
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Halbeinbau
Ausschnittgröße (mm)	ø40
Einbautiefe (mm)	70,0
Verstellbarkeit	H 365° V -110°/+110°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	283,0
Antriebsstrom (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,4
Max. forward voltage (Vf)	18,8
Connected load (W)	6,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	579
Effizienz (lm/W)	96
UGR	22

**TM30 & CRI Diagramm**




**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

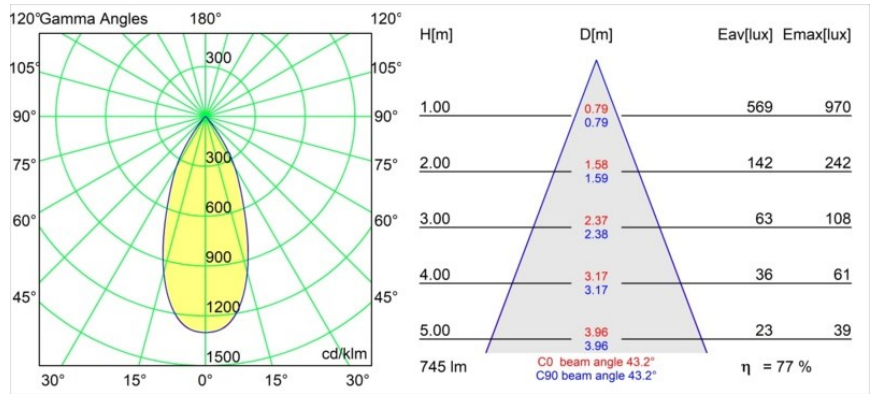


**Optisches Zubehör**



**14192032** Snoot 26 Black Matt




**14193032** Crossblade 26 Black Matt

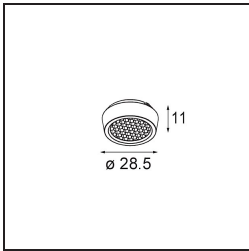


**14191032** Honeycomb 26 Black Matt

**Montagezubehör**



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210

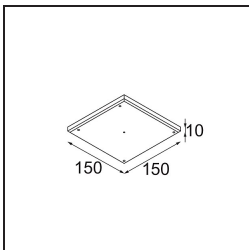

**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Wählen Sie das benötigte Zubehör