


Date

Client


Projet

Type

Rektor Semi-Recessed Adjustable 57x50 1x LED 1800-3000K WD Medium DE Black Structure

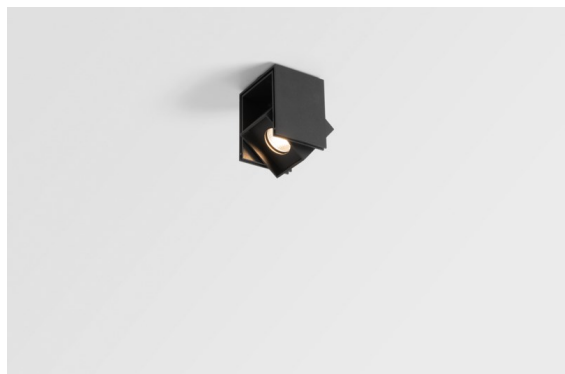

Avec un nom venant du latin qui désigne le « dirigeant », la famille Rektor a toutes les qualités d'un leader : fort, meneur et, bien entendu, à l'écoute. Rektor a remporté le prix du design Henry van de Velde en 2014. C'est un éclairage vers le bas orientable qui se caractérise par des angles droits et l'orientation de l'éclairage d'accentuation.



Caractéristiques


Matériaux	13610432
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	93 99 100 100 73
Groupe ment (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	36,8
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Semi-Encastré
Taille de découpe (mm)	ø40
Profondeur de montage (mm)	70,0
Ajustabilité	H 365° V -110°/+110°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	283,0
Courant du driver (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	6,0
Flux lumineux par lampe (lm)	368
Efficacité (lm/W)	61

UGR22


TM30 & CRI diagrammes




Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

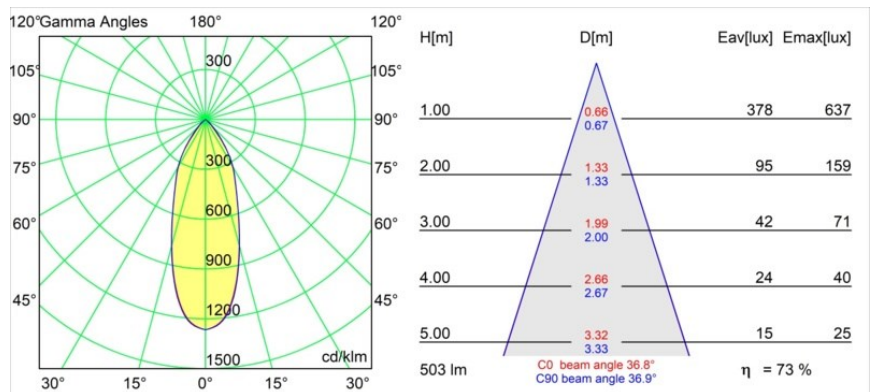


Accessoires d'Eclairage optiques



14192032 Snoot 26 Black Matt




14193032 Crossblade 26 Black Matt




14191032 Honeycomb 26 Black Matt

Accessoires d'Eclairage d'installation



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choisir un accessoire requis