


Date
Customer
Project
Type

*Rektor Semi-Recessed Adjustable 57x50 1x LED 1800-3000K WD Flood DE White Structure*



Con un nome che in latino significa "sovrano", la famiglia Rektor ha tutte le qualità di un vero leader. Forte, deciso e probabilmente buon ascoltatore. Vincitore del premio di design Henry Van de Velde 2014, Rektor è un downlight orientabile che mette in mostra gli effetti distintivi degli angoli retti e della direzione della luce accentuata.



### Specifications


Materiale	13610509
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 95
Temperatura di colore della luce	1800-3000K (Warm Dim)
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	89 98 100 100 77
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	47,6
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Semi-Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø40
Profondità di montaggio (mm)	70,0
Orientabilità	H 365° V -110°/+110°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	283,0
Corrente di azionamento (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	6,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	390
Efficienza (lm/W)	65



**TM30 & CRI diagram**




**Light distribution & beam diagram**

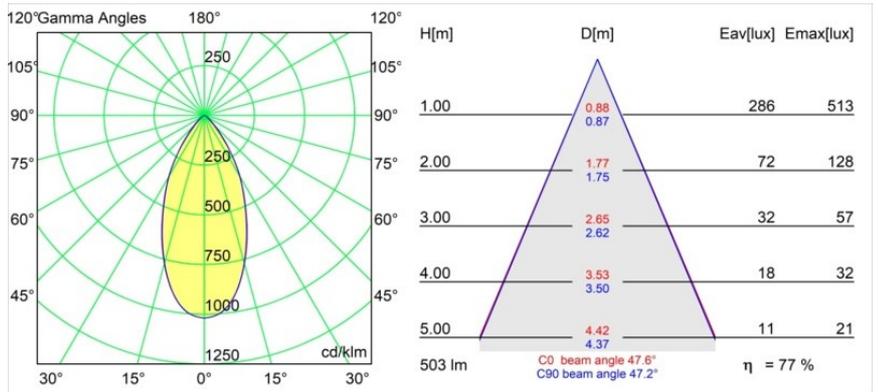


Diagrams


**Accessorio Ottico**



**14192032** Snoot 26 Black Matt




**14193032** Crossblade 26 Black Matt




**14191032** Honeycomb 26 Black Matt

**Accessori Installazione**



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory