


Date
Customer
Project
Type

*Rektor Track 48V Adjustable 57x50 1x LED 2700K Medium DALI White Structure*



Con un nome che in latino significa "sovrano", la famiglia Rektor ha tutte le qualità di un vero leader. Forte, deciso e probabilmente buon ascoltatore. Vincitore del premio di design Henry Van de Velde 2014, Rektor è un downlight orientabile che mette in mostra gli effetti distintivi degli angoli retti e della direzione della luce accentuata.

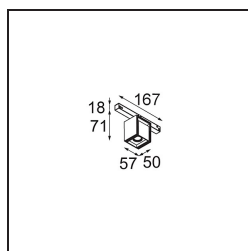

### Specifications


Materiale	13620309
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	95 98 100 100 77
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	26,8
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	7,8
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	H 365° V -110°/+110°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	442,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	565
Efficienza (lm/W)	72
Livello abbagliamento	22
Remark	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This is not a complete product. Pista track 48V system required.</li> <li>• Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.</li> </ul>



**TM30 & CRI diagram**




**Light distribution & beam diagram**

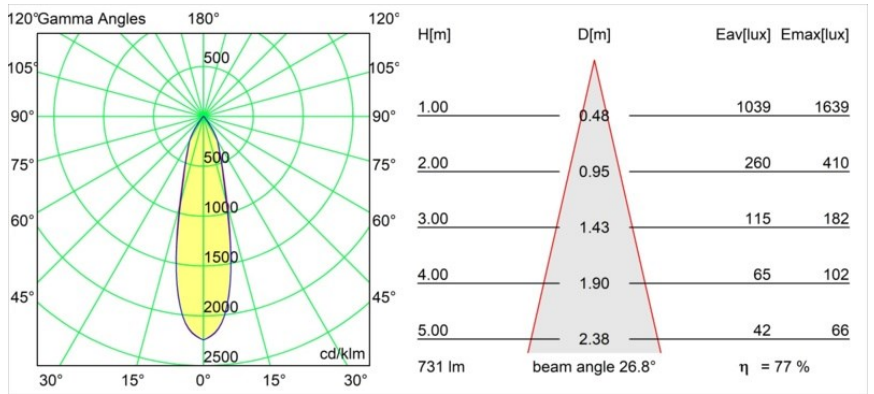


**Accessorio Ottico**



**14192032** Snoot 26 Black Matt

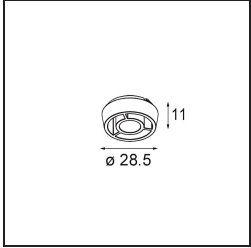

**14193032** Crossblade 26 Black Matt

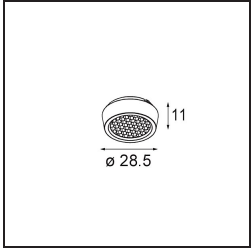

**14191032** Honeycomb 26 Black Matt

Choose a required accessory