

|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Rektor Track 48V Adjustable 57x50 1x LED 3000K Flood 1-10V White Structure*



Con un nome che in latino significa "sovrano", la famiglia Rektor ha tutte le qualità di un vero leader. Forte, deciso e probabilmente buon ascoltatore. Vincitore del premio di design Henry Van de Velde 2014, Rektor è un downlight orientabile che mette in mostra gli effetti distintivi degli angoli retti e della direzione della luce accentuata.




### Specifications

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Materiale                            | 13620409  |
| Tipo di Sorgente                     | LED   |
| Tipologia LED                        | BRIDGELUX V6 HD G8  |
| Tecnologie LED                       | COB   |
| CRI                                  | Min. 90   |
| Temperatura di colore della luce     | 3000K   |
| Vita utile                           | L90B10 @50.000 ore  |
| Lampadina inclusa                    | Sì  |
| Numero di fonte luminosa             | 1   |
| Codice di flusso CIE                 | 97 99 100 100 78  |
| Binning (SDCM)                       | 2   |
| Direzione della luce                 | Diretta   |
| Ottiche                              | Riflettore  |
| Fascio misurato (°)                  | 43,2  |
| Volt in ingresso                     | 48Vdc   |
| Luminaire power (W)                  | 7,8   |
| Classificazione elettrica            | III   |
| Grado IP                             | 20  |
| Test filo a caldo (°C)               | 960   |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)   | 1-10V   |
| Interno/Esterno                      | Interno   |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete  |
| Orientabilità                        | H 365° V -110°/+110°  |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1   |
| Colore primario & Finitura primaria  | Bianco, Strutturata   |
| Peso lordo (g)                       | 442,0   |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 579   |
| Efficienza (lm/W)                    | 74  |
| Livello abbagliamento                | 22  |
| Remark                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• This is not a complete product. Pista track 48V system required.</li> <li>• Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.</li> </ul> |

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

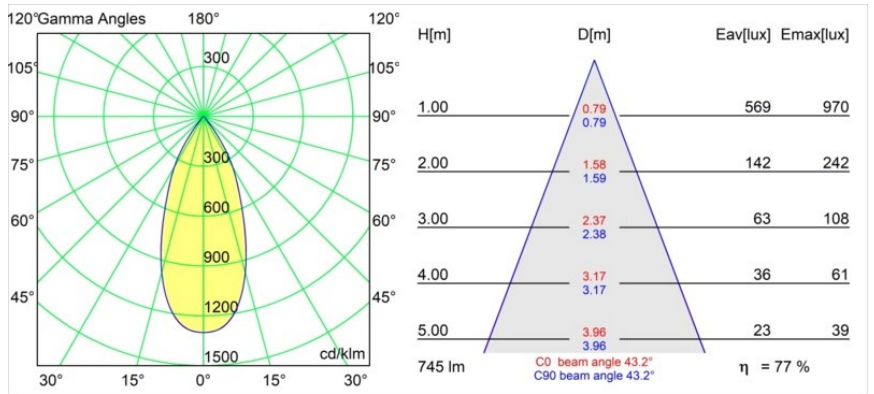

**Accessorio Ottico**



**14192032** Snoot 26 Black Matt



**14193032** Crossblade 26 Black Matt



**14191032** Honeycomb 26 Black Matt

Choose a required accessory