


|        |  |
|--------|--|
| Date   |  |
| Client |  |
| Projet |  |
| Type   |  |

## *Rektor Track 48V Adjustable 57x50 1x LED 1800-3000K WD Flood 1-10V White Structure*




Avec un nom venant du latin qui désigne le « dirigeant », la famille Rektor a toutes les qualités d'un leader : fort, meneur et, bien entendu, à l'écoute. Rektor a remporté le prix du design Henry van de Velde en 2014. C'est un éclairage vers le bas orientable qui se caractérise par des angles droits et l'orientation de l'éclairage d'accentuation.




### **Caractéristiques**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux                                | 13620809                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                                                                                                                                                                                                                               |
| Type de LED                              | BRIDGELUX WARMDIM 6W                                                                                                                                                                                                              |
| Technologie LED                          | LED COB                                                                                                                                                                                                                           |
| CRI                                      | Min. 95                                                                                                                                                                                                                           |
| Température de Couleur                   | 1800-3000K (Warm Dim)                                                                                                                                                                                                             |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 50 000 heures                                                                                                                                                                                                            |
| Ampoule incluse                          | Oui                                                                                                                                                                                                                               |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                                                                                                                                                                                                                                 |
| Code de flux CIE                         | 89 98 100 100 77                                                                                                                                                                                                                  |
| Groupe (SDCM)                            | 3                                                                                                                                                                                                                                 |
| Direction de la Lumière                  | Bas                                                                                                                                                                                                                               |
| Optique                                  | Réflecteur                                                                                                                                                                                                                        |
| Faisceau mesuré (°)                      | 47,6                                                                                                                                                                                                                              |
| Tension d'Entrée                         | 48 V CC                                                                                                                                                                                                                           |
| Luminaire power (W)                      | 7,0                                                                                                                                                                                                                               |
| Classe Électrique                        | III                                                                                                                                                                                                                               |
| Indice de protection IP                  | 20                                                                                                                                                                                                                                |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                                                                                                                                                                                                                               |
| Protocole de Variation                   | 1-10 V                                                                                                                                                                                                                            |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                                                                                                                                                                                                                         |
| Application                              | Plafond, Mur                                                                                                                                                                                                                      |
| Ajustabilité                             | H 365° V -110°/+110°                                                                                                                                                                                                              |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                                                                                                                                                                                                                               |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure                                                                                                                                                                                                                  |
| Poids brut (g)                           | 442,0                                                                                                                                                                                                                             |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 390                                                                                                                                                                                                                               |
| Efficacité (lm/W)                        | 56                                                                                                                                                                                                                                |
| UGR                                      | 24                                                                                                                                                                                                                                |
| Commentaire                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.</li> <li>• Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.</li> </ul> |


## TM30 & CRI diagrammes

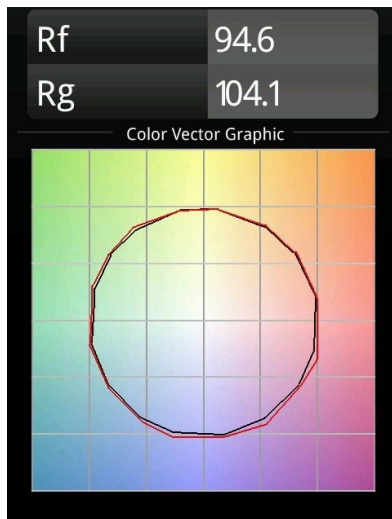


## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

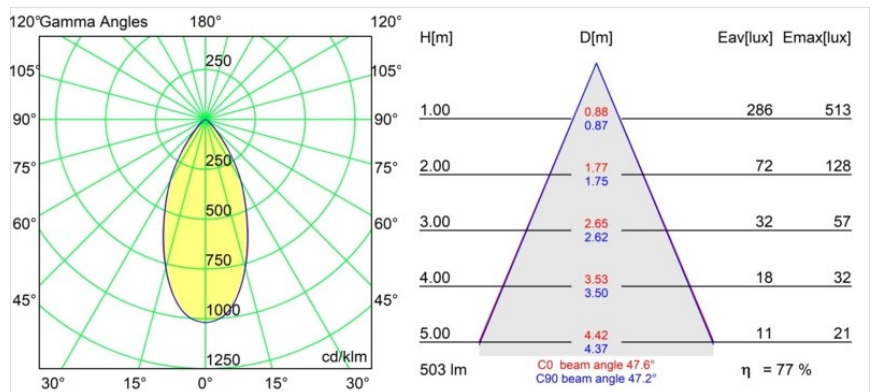


**Accessoires d'Eclairage optiques**



**14192032** Snoot 26 Black Matt



**14193032** Crossblade 26 Black Matt



**14191032** Honeycomb 26 Black Matt

Choisir un accessoire requis