


Rektor Track 48V Adjustable 57x50 1x LED 1800-3000K WD Flood DALI Black Structure



Mit ihrem von dem lateinischen Wort für „Herrscher“ hergeleiteten Namen verfügt die Leuchtenfamilie Rektor von Modular über alle Qualitäten eines Anführers. Stark, richtungsweisend und wohl ein guter Zuhörer. Als Gewinnerin des Henry Van de Velde Design Award 2014 ist die Rektor ein verstellbarer Downlighter, der sich durch rechte Winkel und akzentuierte Lichtführung auszeichnet.

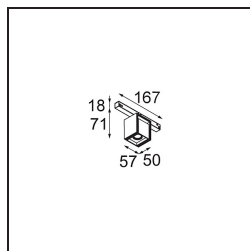


Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|--|
| Material | 13620932 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX WARMDIM 6W |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 95 |
| Farbtemperatur | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 92 100 100 100 74 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Reflektor |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 47,5 |
| Eingangsspannung | 48 Vdc |
| Luminaire power (W) | 7,0 |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Dimmprotokoll | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke, Wand |
| Verstellbarkeit | H 365° V -110°/+110° |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 442,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 373 |
| Effizienz (lm/W) | 53 |
| UGR | 23 |
| Bemerkung | <ul style="list-style-type: none"> • Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich. • Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden. |

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

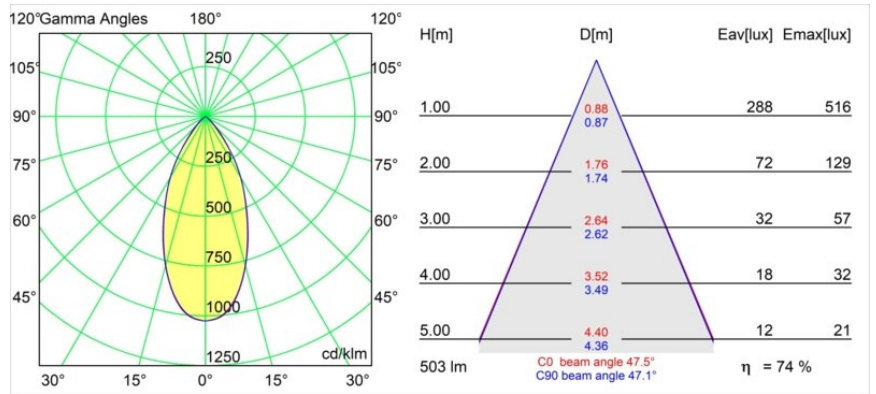

Diagramm

Optisches Zubehör



14192032 Snoot 26 Black Matt



14193032 Crossblade 26 Black Matt



14191032 Honeycomb 26 Black Matt

Wählen Sie das benötigte Zubehör