




Datum
Kunde
Projekt
Art

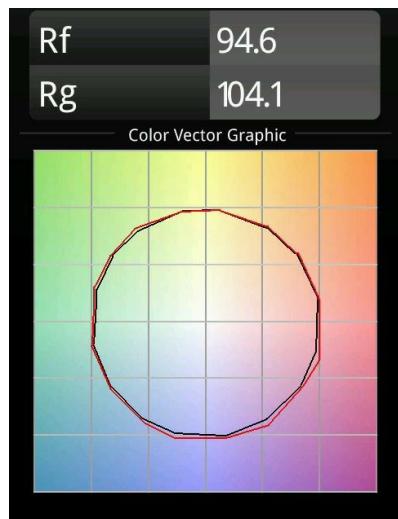
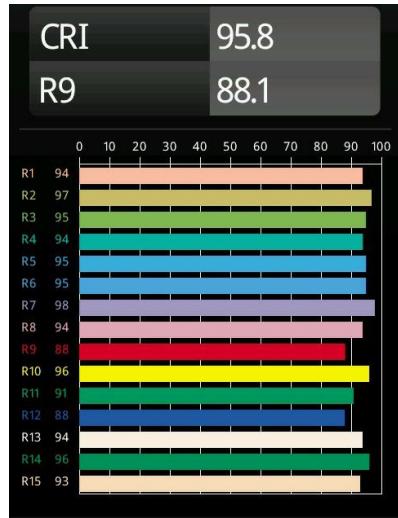
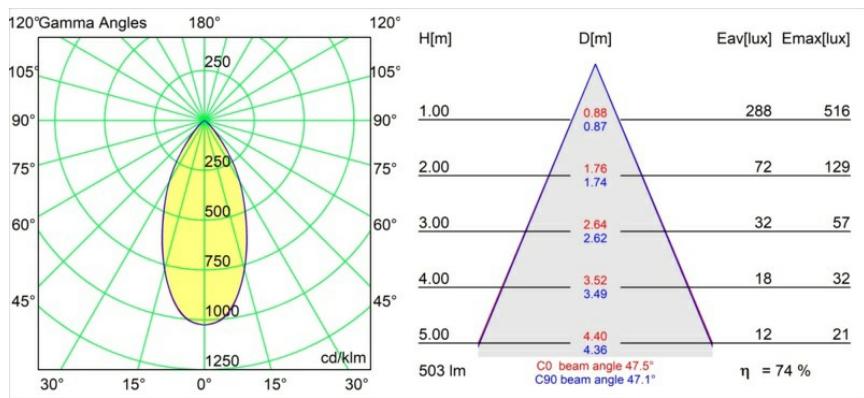
*Rektor Track 48V Adjustable 57x50 1x LED 1800-3000K WD Flood DALI Black Structure*




Mit ihrem von dem lateinischen Wort für „Herrsch“ hergeleiteten Namen verfügt die Leuchtenfamilie Rektor von Modular über alle Qualitäten eines Anführers. Stark, richtungsweisend und wohl ein guter Zuhörer. Als Gewinnerin des Henry Van de Velde Design Award 2014 ist die Rektor ein verstellbarer Downlighter, der sich durch rechte Winkel und akzentuierte Lichtführung auszeichnet.

### Spezifikationen


Material	13620932
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARM DIM 6W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	92 100 100 100 74
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	47,5
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	7,0
Schutzklasse	III
Schutztart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Verstellbarkeit	H 365° V -110°/+110°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	442,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	373
Effizienz (lm/W)	53
UGR	23
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li><li>• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.</li></ul>

**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**



### *Optisches Zubehör*



**14192032** Snoot 26 Black Matt



**14193032** Crossblade 26 Black Matt



**14191032** Honeycomb 26 Black Matt

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör