


Date
Customer
Project
Type

Rektor Track 48V Adjustable 57x50 1x LED 1800-3000K WD Medium DALI Black Structure



Con un nombre derivado de la palabra que en latín significa "gobernante", la familia Rektor tiene todas las cualidades de un líder. Presenta un carácter fuerte, tiene grandes capacidades de dirección y sin duda sabe escuchar. Ganadora del premio al diseño Henry Van de Velde 2014, Rektor es un foco downlight orientable que pone de manifiesto los distinguidos efectos creados al usar ángulos rectos y destacar la dirección de la luz.



Specifications

Material	13621132
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 95
Temperatura del color	1800-3000K (Warm Dim)
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	93 99 100 100 73
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	36,8
Voltaje de entrada	48Vcc
Luminaire power (W)	7,0
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Ajustabilidad	H 365° V -110°/+110°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	442,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	368
Eficacia (lm/W)	53
Índice de deslumbramiento	22
Remark	- This is not a complete product. Pista track 48V system required. - Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V.





MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS


Rektor Track 48V Adjustable 57x50 1x LED 1800-3000K WD

Medium DALI Black Structure


TM30 & CRI diagram

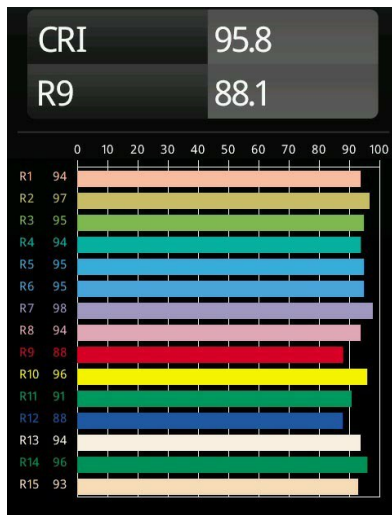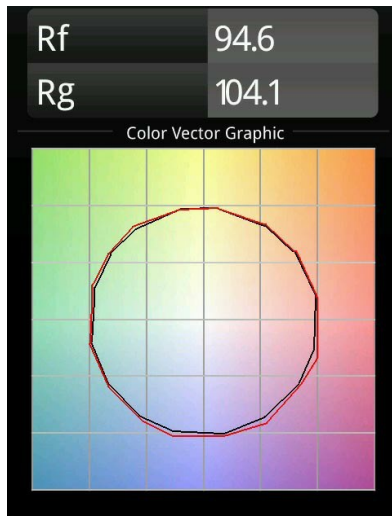


Light distribution & beam diagram

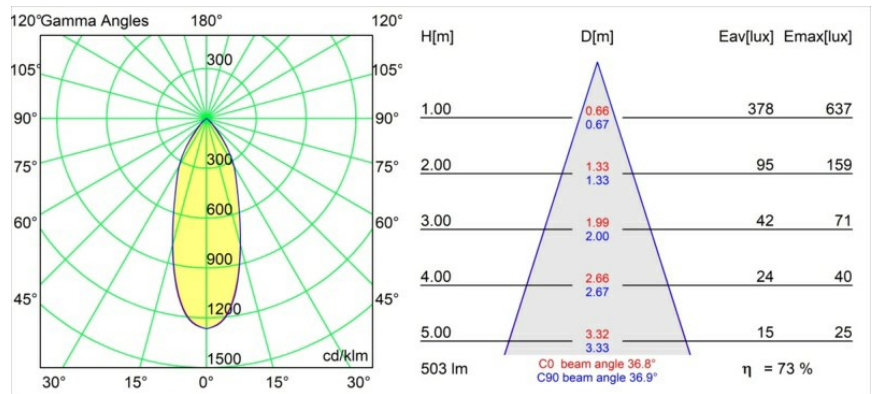


Accesorios Opticos



14192032 Snoot 26 Black Matt



14193032 Crossblade 26 Black Matt



14191032 Honeycomb 26 Black Matt

Choose a required accessory