




Date
Client
Projet
Type

*Rektor Track 48V Adjustable 57x50 1x LED 1800-3000K WD Medium DALI Black Structure*



Matériaux	13621132
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARM DIM 6W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	93 99 100 100 73
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	36,8
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	7,0
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Ajustabilité	H 365° V -110°/+110°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	442,0
Flux lumineux par lampe (lm)	368
Efficacité (lm/W)	53
UGR	22
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"><li>Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.</li><li>Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.</li></ul>

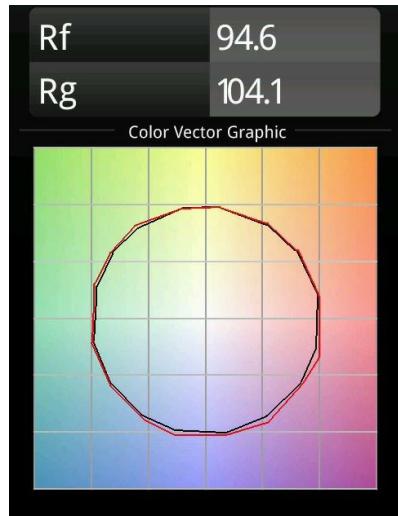
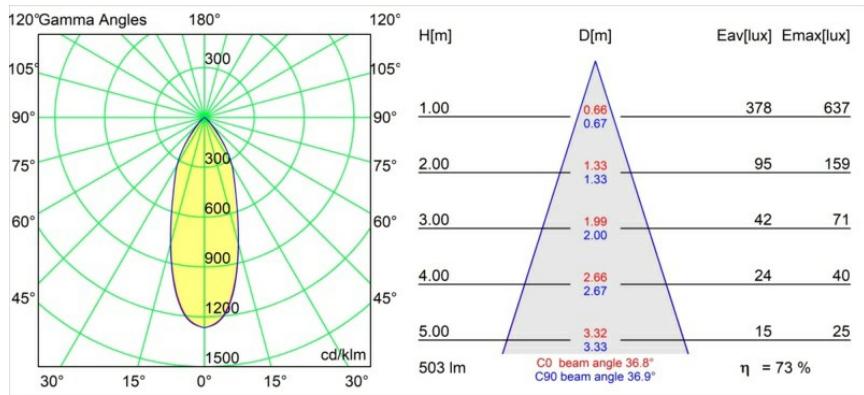
Avec un nom venant du latin qui désigne le « dirigeant », la famille Rektor a toutes les qualités d'un leader : fort, meneur et, bien entendu, à l'écoute. Rektor a remporté le prix du design Henry van de Velde en 2014. C'est un éclairage vers le bas orientable qui se caractérise par des angles droits et l'orientation de l'éclairage d'accentuation.




**MODULAR**  
LIGHTING —  
INSTRUMENTS

*Rektor Track 48V Adjustable 57x50 1x LED 1800-3000K WD*


*Medium DALI Black Structure*

*TM30 & CRI diagrammes*

*Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau*



## *Accessoires d'Eclairage optiques*



**14192032** Snoot 26 Black Matt



**14193032** Crossblade 26 Black Matt



**14191032** Honeycomb 26 Black Matt

■ Choisir un accessoire requis