

Date
Customer
Project
Type

### Rektor Track 48V Adjustable 57x50 2x LED 2700K Flood DALI White Structure



Con un nome che in latino significa "sovrano", la famiglia Rektor ha tutte le qualità di un vero leader. Forte, deciso e probabilmente buon ascoltatore. Vincitore del premio di design Henry Van de Velde 2014, Rektor è un downlight orientabile che mette in mostra gli effetti distintivi degli angoli retti e della direzione della luce accentuata.



#### Specifications


Materiale	13621309
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	2
Codice di flusso CIE	97 99 100 100 78
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	43,2
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	13,0
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	H 365° V -110°/+110°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	660,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	568
Efficienza (lm/W)	73
Livello abbagliamento	22
Remark	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This is not a complete product. Pista track 48V system required.</li> <li>• Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.</li> </ul>




**TM30 & CRI diagram**




**Light distribution & beam diagram**

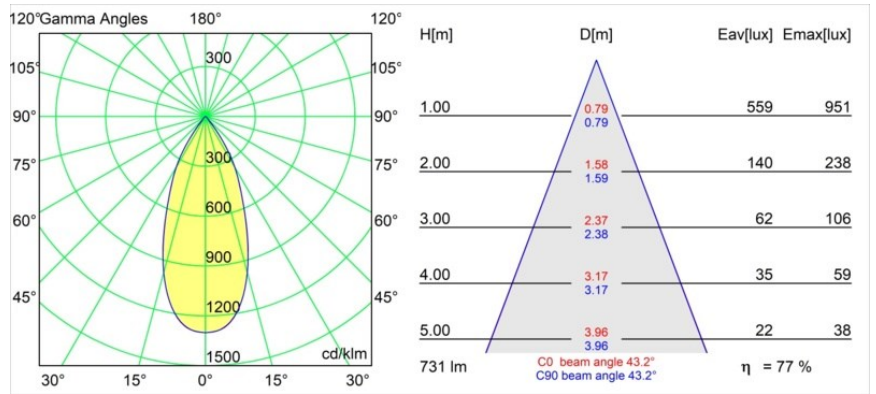


**Accessorio Ottico**

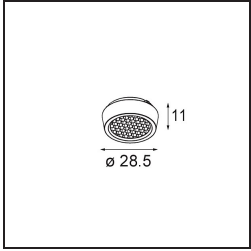

**14191032** Honeycomb 26 Black Matt

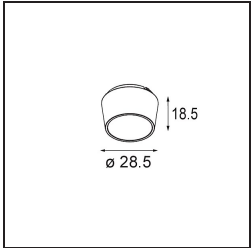

**14192032** Snoot 26 Black Matt

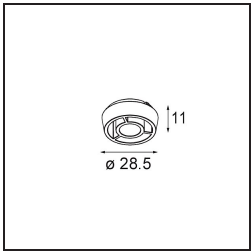

**14193032** Crossblade 26 Black Matt

Choose a required accessory