


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Rektor Track 48V Adjustable 57x50 2x LED 3000K Flood 1-10V White Structure



Con un nome che in latino significa "sovrano", la famiglia Rektor ha tutte le qualità di un vero leader. Forte, deciso e probabilmente buon ascoltatore. Vincitore del premio di design Henry Van de Velde 2014, Rektor è un downlight orientabile che mette in mostra gli effetti distintivi degli angoli retti e della direzione della luce accentuata.

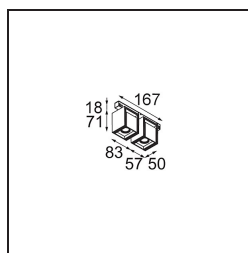


Specifications

| | |
|--------------------------------------|---|
| Materiale | 13621609 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX V6 HD G8 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 3000K |
| Vita utile | L90B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 2 |
| Codice di flusso CIE | 97 99 100 100 78 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Riflettore |
| Fascio misurato (°) | 43,2 |
| Volt in ingresso | 48Vdc |
| Luminaire power (W) | 13,0 |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer) | 1-10V |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto, Parete |
| Orientabilità | H 365° V -110°/+110° |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Bianco, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 660,0 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 579 |
| Efficienza (lm/W) | 74 |
| Livello abbagliamento | 22 |
| Remark | <ul style="list-style-type: none"> • This is not a complete product. Pista track 48V system required. • Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V. |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

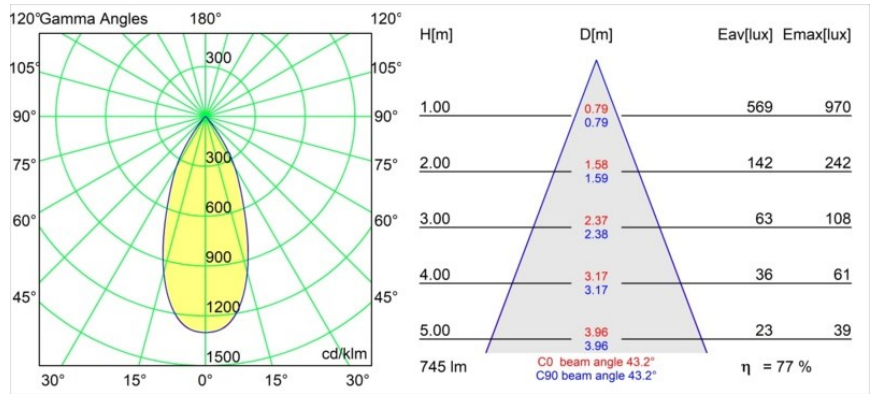

Accessorio Ottico



14191032 Honeycomb 26 Black Matt



14192032 Snoot 26 Black Matt



14193032 Crossblade 26 Black Matt

Choose a required accessory