

|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

## Rektor Track 48V Adjustable 57x50 2x LED 3000K Flood 1-10V Black Structure



Met een naam die komt van het Latijnse woord voor 'heerser' heeft de Rektor familie alle eigenschappen van een leider. Sterk, begeleidend en wellicht ook een luisterend oor. Als winnaar van de Henry Van de Velde designaward in 2014 is Rektor richtbare neerwaartse verlichting die de gedistingeerde effecten van rechte hoeken, geaccentueerde lichtrichting en geen zichtbare kabels toont.




### Specificaties

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Materiaal                           | 13621632   |
| Type Lichtbron                      | LED  |
| LED type                            | BRIDGELUX V6 HD G8   |
| LED technologie                     | Led-COB  |
| CRI                                 | Min. 90  |
| Kleurtemperatuur                    | 3000K  |
| Levensduur                          | L90B10 bij 50.000 Uur  |
| Lamp inbegrepen                     | Ja   |
| Aantal Lichtbronnen                 | 2  |
| CIE-fluxcode                        | 98 100 100 100 76  |
| Binning (SDCM)                      | 2  |
| Lichtrichting                       | Omlaag   |
| Optisch                             | Reflector  |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 43,2   |
| Ingangsspanning                     | 48Vdc  |
| Luminaire power (W)                 | 13,0   |
| Elektriciteitsklasse                | III  |
| IP-klasse                           | 20   |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960  |
| Protocol Voor Dimmen                | 1-10V  |
| Binnen/Buiten                       | Binnen   |
| Toepassing                          | Plafond, Wand  |
| Verstelbaarheid                     | H 365° V -110°/+110°   |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1  |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur   |
| Brutogewicht (g)                    | 660,0  |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 567  |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 73   |
| UGR                                 | 22   |
| Opmerking                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist.</li> <li>• Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.</li> </ul> |


**TM30 & CRI Diagrammen**




**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

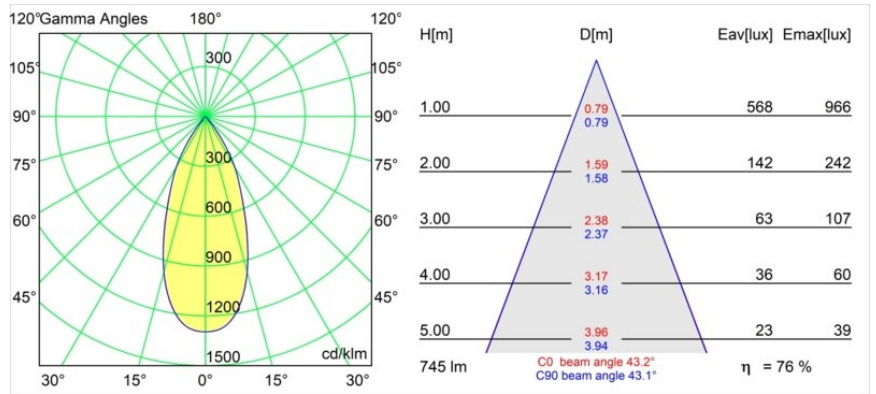


**Optische Accessoires**

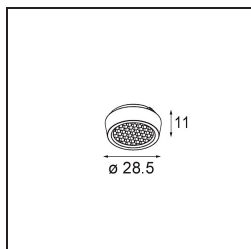

**14191032** Honeycomb 26 Black Matt

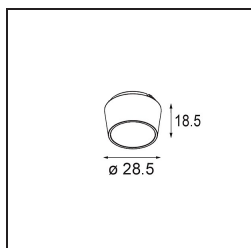

**14192032** Snoot 26 Black Matt

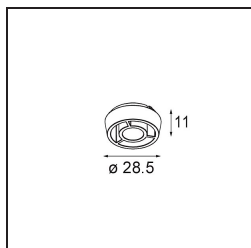

**14193032** Crossblade 26 Black Matt

■ Kies een vereist accessoire