
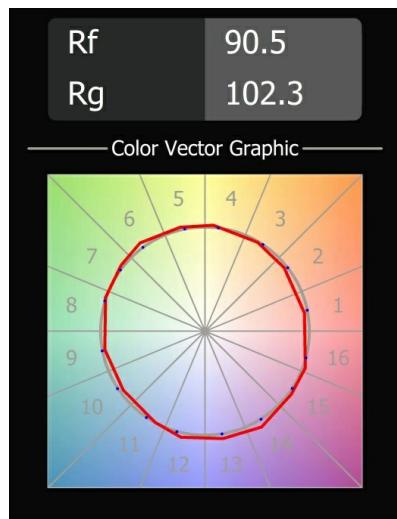
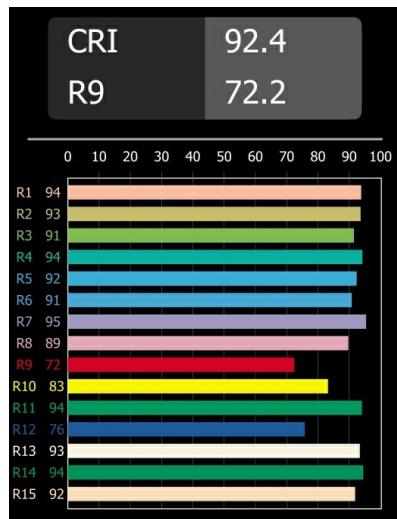
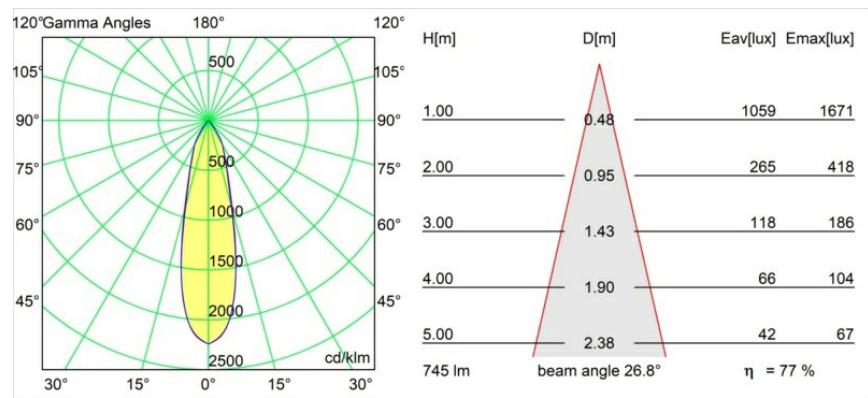


Datum
Kunde
Projekt
Art


*Rektor Track 48V Adjustable 57x50 2x LED 3000K Medium DALI White Structure*

**Spezifikationen**

Material	13621909
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	2
CIE-Fluxcode	95 98 100 100 77
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	26,8
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	13,0
Schutzklasse	III
Schutztart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Verstellbarkeit	H 365° V -110°/+110°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	660,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	576
Effizienz (lm/W)	74
UGR	22
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li> <li>• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.</li> </ul>


Mit ihrem von dem lateinischen Wort für „Herrscher“ hergeleiteten Namen verfügt die Leuchtenfamilie Rektor von Modular über alle Qualitäten eines Anführers. Stark, richtungsweisend und wohl ein guter Zuhörer. Als Gewinnerin des Henry Van de Velde Design Award 2014 ist die Rektor ein verstellbarer Downlighter, der sich durch rechte Winkel und akzentuierte Lichtführung auszeichnet.

**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**



### *Optisches Zubehör*



**14191032** Honeycomb 26 Black Matt



**14192032** Snoot 26 Black Matt



**14193032** Crossblade 26 Black Matt

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör