


Date
Customer
Project
Type

Rektor Track 48V Adjustable 57x50 2x LED 1800-3000K WD Flood 1-10V White Structure




Con un nome che in latino significa "sovrano", la famiglia Rektor ha tutte le qualità di un vero leader. Forte, deciso e probabilmente buon ascoltatore. Vincitore del premio di design Henry Van de Velde 2014, Rektor è un downlight orientabile che mette in mostra gli effetti distintivi degli angoli retti e della direzione della luce accentuata.




Specifications

Materiale	13622009
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 95
Temperatura di colore della luce	1800-3000K (Warm Dim)
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	2
Codice di flusso CIE	89 98 100 100 77
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	47,6
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	13,0
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	1-10V
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	H 365° V -110°/+110°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	660,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	390
Efficienza (lm/W)	56
Livello abbagliamento	24
Remark	- This is not a complete product. Pista track 48V system required. - Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.

TM30 & CRI diagram

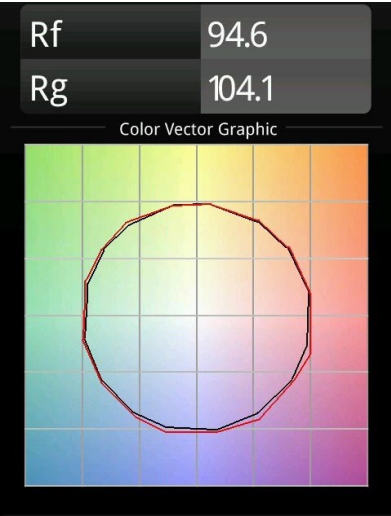


Light distribution & beam diagram

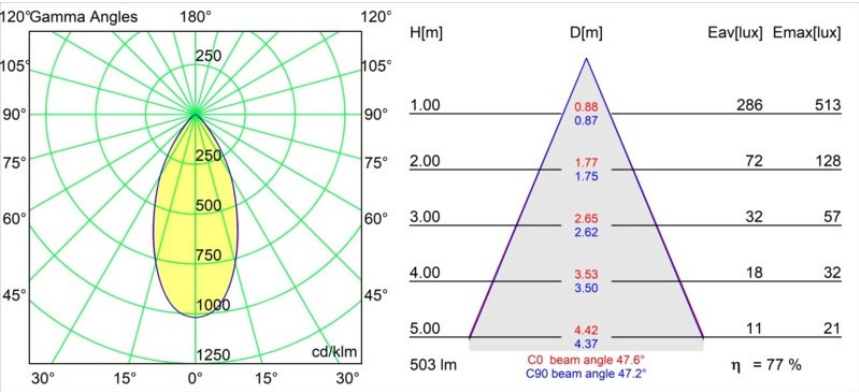


Diagrams


Accessorio Ottico



14191032 Honeycomb 26 Black Matt



14192032 Snoot 26 Black Matt



14193032 Crossblade 26 Black Matt

Choose a required accessory