

Rektor Track 48V Adjustable 57x50 2x LED 1800-3000K WD Flood 1-10V White Structure



Met een naam die komt van het Latijnse woord voor 'heerser' heeft de Rektor familie alle eigenschappen van een leider. Sterk, begeleidend en wellicht ook een luisterend oor. Als winnaar van de Henry Van de Velde designaward in 2014 is Rektor richtbare neerwaartse verlichting die de gedistingeerde effecten van rechte hoeken, geaccentueerde lichtrichting en geen zichtbare kabels toont.




Specificaties

| | |
|-------------------------------------|--|
| Materiaal | 13622009 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | BRIDGELUX WARMDIM 6W |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 95 |
| Kleurtemperatuur | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Levensduur | L80B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 2 |
| CIE-fluxcode | 89 98 100 100 77 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Reflector |
| Gemeten gradenbundel (°) | 47,6 |
| Ingangsspanning | 48Vdc |
| Luminaire power (W) | 13,0 |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Protocol Voor Dimmen | 1-10V |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond, Wand |
| Verstelbaarheid | H 365° V -110°/+110° |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Wit, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 660,0 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 390 |
| Efficiëntie (lm/W) | 56 |
| UGR | 24 |
| Opmerking | <ul style="list-style-type: none"> • Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist. • Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken. |

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

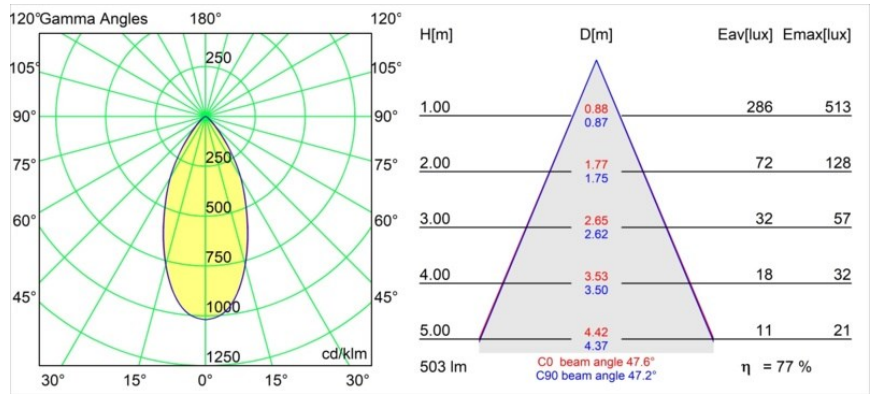

Optische Accessoires



14191032 Honeycomb 26 Black Matt



14192032 Snoot 26 Black Matt



14193032 Crossblade 26 Black Matt

■ Kies een vereist accessoire