

Datum
Klant
Project
Soort

*Rektor Track 48V Adjustable 57x50 2x LED 1800-3000K WD Medium DALI White Structure*



Met een naam die komt van het Latijnse woord voor 'heerser' heeft de Rektor familie alle eigenschappen van een leider. Sterk, begeleidend en wellicht ook een luisterend oor. Als winnaar van de Henry Van de Velde designaward in 2014 is Rektor richtbare neerwaartse verlichting die de gedistingeerde effecten van rechte hoeken, geaccentueerde lichtrichting en geen zichtbare kabels toont.




### Specificaties

Materiaal	13622309
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX WARMDIM 6W
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 95
Kleurtemperatuur	1800-3000K (Warm Dim)
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	2
CIE-fluxcode	89 97 100 100 77
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	37,0
Ingangsspanning	48Vdc
Luminaire power (W)	13,0
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Verstelbaarheid	H 365° V -110°/+110°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	660,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	386
Efficiëntie (lm/W)	55
UGR	24
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist.</li> <li>• Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.</li> </ul>

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

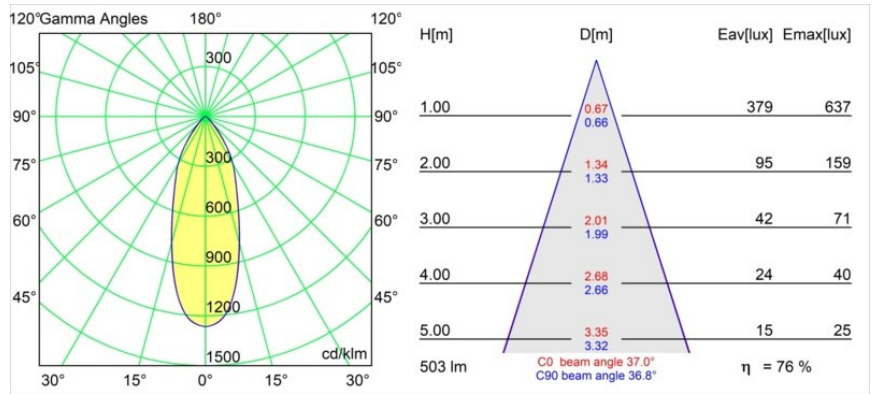

**Optische Accessoires**



**14191032** Honeycomb 26 Black Matt



**14192032** Snoot 26 Black Matt



**14193032** Crossblade 26 Black Matt

■ Kies een vereist accessoire