

---

Date \_\_\_\_\_

---

Customer \_\_\_\_\_

---



Project \_\_\_\_\_

---

Type \_\_\_\_\_

---

*LED Driver Constant Current Zigbee 350-1050mA 25-60W*

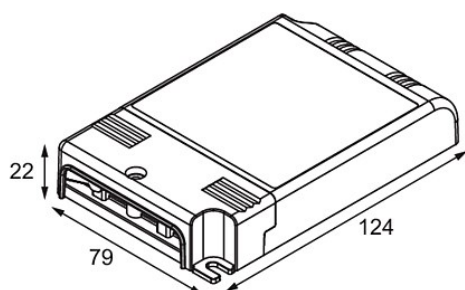

**Specifications**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Materiale                             | 13630100             |
| Lampadina inclusa                     | No                   |
| Numero di fonte luminosa              | 0                    |
| Classificazione elettrica             | II                   |
| Grado IP                              | 20                   |
| Test filo a caldo (°C)                | 960                  |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)    | ZigBee               |
| Interno/Esterno                       | Interno              |
| Orientabilità                         | Not Applicable       |
| Luce smart                            | Zigbee               |
| Peso lordo (g)                        | 215,0                |
| Volt in ingresso                      | 99-264V AC / 50-60Hz |
| Temperatura ambiente                  | -25°C to +50°C       |
| Fattore di potenza                    | 0,92                 |
| Driver adatto al foro di incasso (mm) | 84,0                 |
| Tecnologia di dimmerazione del driver | AM                   |
| Driver uscita 2x LED                  | No                   |
| Max. drivers on MCB 16A type B        | 30                   |