


| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Minude Recessed Trimless 49 1x IP54 LED 2700K Medium DE Black Structure

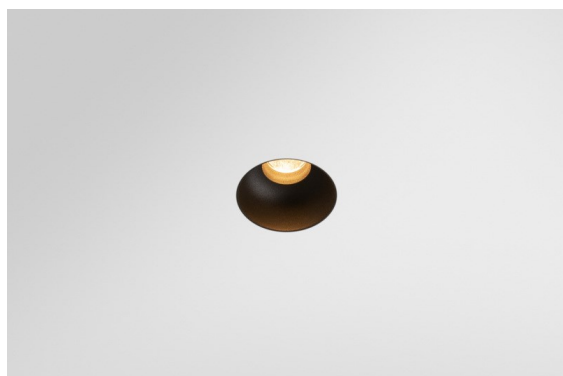

Specificaties

| | |
|-------------------------------------|--|
| Materiaal | 13640032 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | BRIDGELUX V6 HD G7 |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 2700K |
| Levensduur | L80B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 100 100 100 100 61 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Lens |
| Gemeten gradenbundel (°) | 29,0 |
| Ingangsspanning | Aandrijving Gelijktroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 54 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond, Wand |
| Montage | Inbouw |
| Inbouwopening (mm) | ø79 for use with recessed or concrete ring |
| Montagediepte (mm) | 100,0 |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 190,0 |
| Stroom driver (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 14,8 15,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,0 18,6 |
| Connected load (W) | 5,7 8,5 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 435 587 |
| Efficiëntie (lm/W) | 76 69 |
| UGR | 1 1 |

Minudes yogische flexibiliteit zal je al evenzeer verrassen als zijn naakte, cilindervormige ontwerp. Voor een geraffineerde en minimalistische look op de muur, op een hoog of laag plafond. Probeer meer dan één Minude op onze Pista rail of op onze herontworpen Modupoint LED. De lange reeks kleuren en het kleine formaat laten een grote indruk achter.

TM30 & CRI Diagrammen




Lichtspreiding & Stralingsdiagram


Minude Recessed Trimless 49 1x IP54 LED 2700K Medium DE Black Structure



Installatie Accessoires

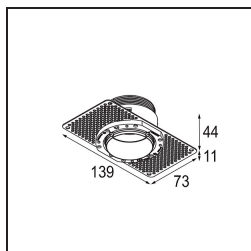

■ **13642030** Ring Recessed Trimless 50 1x

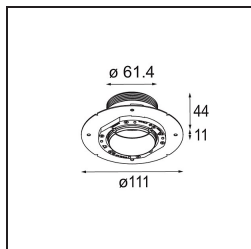

■ **13642130** Concrete Ring 50 Standard Installation Housing

■ Kies een vereist accessoire