


atum	
unde	
rojekt	
rt	

#### Minude Recessed Trimless 49 1x IP54 LED 2700K Medium DE Black Brushed Anodised



Die yogische Flexibilität wird Sie ebenso überraschen, wie ihr pures, zylindrisches Design. Zaubern Sie ein raffiniertes und minimalistisches Szenario an Wände und an hohe oder niedrige Decken. Probieren Sie mehr als eine Minude aus, an unserem Pista Schienensystem oder unserem völlig neu entwickelten Modupoint LED. Die lange Farblinie und die Miniaturgröße hinterlassen einen bleibenden Eindruck.





# Spezifikationen

Material	13640081		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI			
	Min. 90		
Farbtemperatur	2700K		
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 62		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Streuscheibe		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	29,0		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	54		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke, Wand		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	ø79 for use with recessed or concrete ring		
Einbautiefe (mm)	100,0		
Verstellbarkeit	Not Applicable		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Gebürstet und Eloxiert		
Bruttogewicht (g)	190,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	
Connected load (W)	5,7	8,5	
Lichtstrom pro Lampe (Im)	440	594	
Effizienz (Im/W)	77	70	
UGR	1	1	




# TM30 & CRI Diagramm






# Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

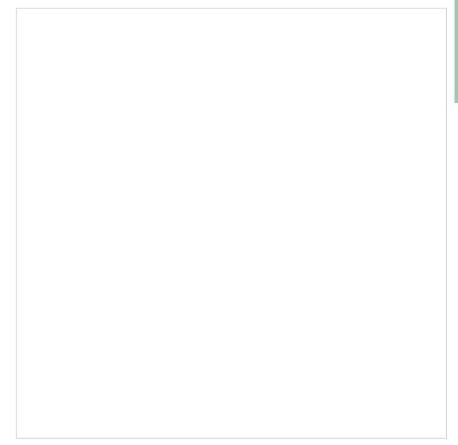




#### Montagezubehör



13642030 Ring Recessed Trimless 50 1x



**13642130** Concrete Ring 50 Standard Installation Housing

Wählen Sie das benötigte Zubehör