


Date	
Client	
Projet	
- уре	

Minude Recessed Trimless 49 1x IP54 LED 3000K Medium DE Champagne Brushed Anodised



La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.





\sim		. •	
Car	acteris	stiques	
C 011. 1	acic. i.	riginos	

Matériaux	13640141			
Type de Source	LED			
Lumineuse				
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7			
Technologie LED	LED COB			
CRI	Min. 90			
Température de Couleur	r 3000K			
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures			
Ampoule incluse	Oui			
Nombre de Sources Lumineuses	1			
Code de flux CIE	99 100 100 100 62			
Groupement (SDCM)	2			
Direction de la Lumière	Bas			
Optique	Lentille			
Faisceau mesuré (°)	29,0			
Tension d'Entrée	Driver à Co	urant Constant Requis		
Classe Électrique	III			
Indice de protection IP	54			
Essai au fil	960			
incandescent (°C)	1 17 1			
Intérieur/extérieur	Intérieur			
Application	Plafond, Mur			
Montage	Encastré			
Taille de découpe (mm)	ø79 for use with recessed or concrete ring			
Profondeur de montage (mm)	100,0			
Ajustabilité	Not Applicable			
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1			
Couleur Principale & Finition Principale	Champagne, Anodisé Brossé			
Poids brut (g)	190,0			
Courant du driver (mA)	350	500		
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2		
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6		
Connected load (W)	5,7	8,5		
Flux lumineux par lampe (lm)	454	612		
Efficacité (lm/W)	80	72		




Minude Recessed Trimless 49 1x IP54 LED 3000K Medium DE Champagne Brushed Anodised

UGR 5 6




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

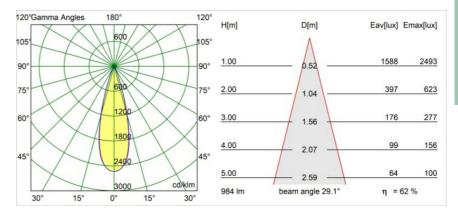




Accessoires d'Eclairage d'installation



13642030 Ring Recessed Trimless 50 1x



13642130 Concrete Ring 50 Standard Installation Housing

Choisir un accessoire requis