
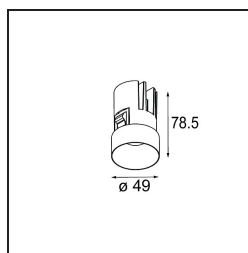


Datum
Klant
Project
Soort

*Minude Recessed Trimless 49 1x IP54 LED 3000K Medium DE Champagne Brushed Anodised*

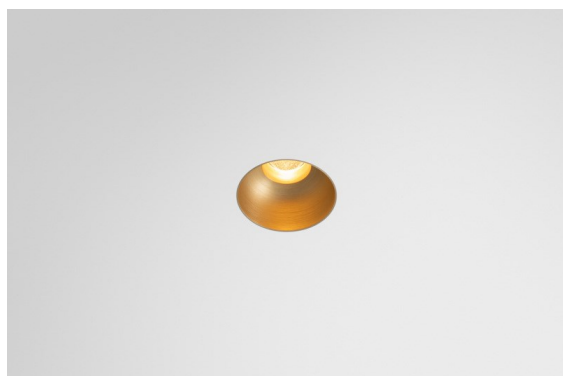


Minudes yogische flexibiliteit zal je al evenzeer verrassen als zijn naakte, cilindervormige ontwerp. Voor een geraffineerde en minimalistische look op de muur, op een hoog of laag plafond. Probeer meer dan één Minude op onze Pista rail of op onze herontworpen Modupoint LED. De lange reeks kleuren en het kleine formaat laten een grote indruk achter.


### Specificaties

Materiaal	13640141
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G7
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	99 100 100 100 62
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Lens
Gemeten gradenbundel (°)	29,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijktroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	54
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø79 for use with recessed or concrete ring
Montagediepte (mm)	100,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Champagne, Geborsteld Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	190,0
Stroom driver (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	14,8      15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0      18,6
Connected load (W)	5,7      8,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	454      612
Efficiëntie (lm/W)	80      72
UGR	5      6


**TM30 & CRI Diagrammen**

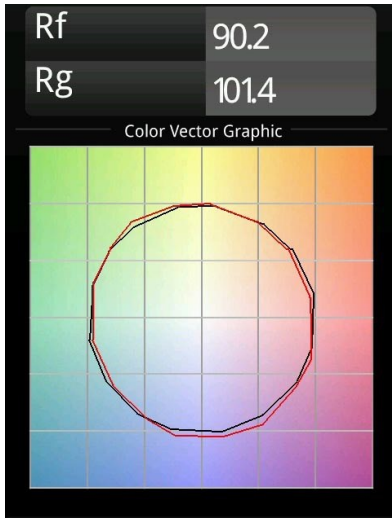


**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

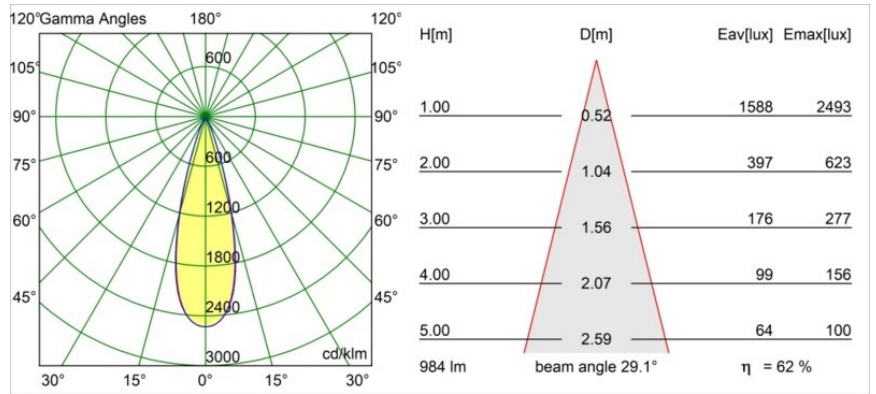

**Installatie Accessoires**

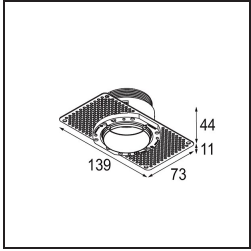

■ **13642030** Ring Recessed Trimless 50 1x

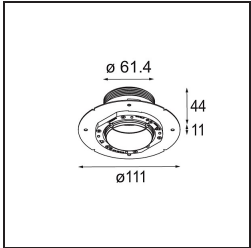

■ **13642130** Concrete Ring 50 Standard Installation Housing

■ Kies een vereist accessoire