

Date
Customer
Project
Type

Minude Recessed Trimless 49 1x IP54 LED 3000K Medium DE Silver Bronze Brushed Anodised



Specifications

Materiale	13640184
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 62
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Lente
Fascio misurato (°)	29,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	54
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	Ø79 for use with recessed or concrete ring
Profondità di montaggio (mm)	100,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Argento Bronzo, Anodizzata Spazzolata
Peso lordo (g)	190,0
Corrente di azionamento (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	14,8 15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0 18,6
Connected load (W)	5,7 8,5
Flusso luminoso per lampade (lm)	456 614
Efficienza (lm/W)	80 72


La flessibilità yogica di Minude ti sorprenderà quanto il suo design essenziale e cilindrico. Esprimi un'estetica raffinata e minimalista su pareti e soffitti alti o bassi. Prova più di un Minude sul nostro binario Pista o sul nostro Modupoint LED ridisegnato. La sua lunga serie di colori e le sue dimensioni miniaturizzate faranno certamente colpo.

Livello abbagliamento	3	4
-----------------------	---	---

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

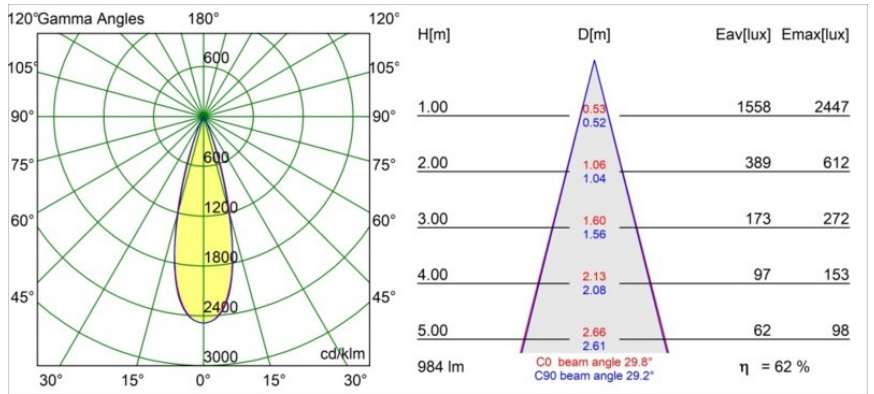

Diagrams

Accessori Installazione



■ **13642030** Ring Recessed Trimless 50 1x



■ **13642130** Concrete Ring 50 Standard Installation Housing

■ Choose a required accessory