


Date	
Client	
Projet	
Type	

*Minude Out Recessed 49 23 1x IP54 LED 2700K Medium DE Black Structure*


La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.



### Caractéristiques

Matériaux	13641032
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	100 100 100 100 61
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Lentille
Faisceau mesuré (°)	29,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	54
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	Ø44
Profondeur de montage (mm)	80,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	197,0
Courant du driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	14,8 15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0 18,6
Connected load (W)	5,7 8,5
Flux lumineux par lampe (lm)	435 587
Efficacité (lm/W)	76 69


---

UGR

1

1


---

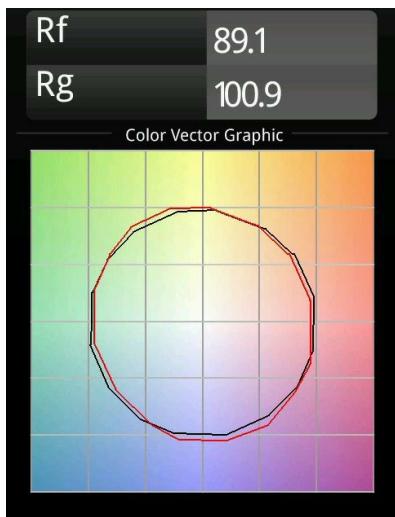**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**


Minude Out Recessed 49 23 1x IP54 LED 2700K Medium DE Black Structure




**Accessoires d'Eclairage d'installation**



**12293730** Plaster Kit 44 1x



**10889530** Installation Housing 123x100x80



**12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x

■ Choisir un accessoire requis