

|        |
|--------|
| Date   |
| Client |
| Projet |
| Type   |

*Minude Out Recessed 49 23 1x IP54 LED 2700K Medium DE Black Structure*



La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.



### Caractéristiques

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Matériaux                                | 13641032                         |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                              |
| Type de LED                              | BRIDGELUX V6 HD G7               |
| Technologie LED                          | LED COB                          |
| CRI                                      | Min. 90                          |
| Température de Couleur                   | 2700K                            |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 50 000 heures           |
| Ampoule incluse                          | Oui                              |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                                |
| Code de flux CIE                         | 100 100 100 100 61               |
| Groupement (SDCM)                        | 2                                |
| Direction de la Lumière                  | Bas                              |
| Optique                                  | Lentille                         |
| Faisceau mesuré (°)                      | 29,0                             |
| Tension d'Entrée                         | Driver à Courant Constant Requis |
| Classe Électrique                        | III                              |
| Indice de protection IP                  | 54                               |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                              |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                        |
| Application                              | Plafond, Mur                     |
| Montage                                  | Encastré                         |
| Taille de découpe (mm)                   | ø44                              |
| Profondeur de montage (mm)               | 80,0                             |
| Ajustabilité                             | Not Applicable                   |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                              |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure                  |
| Poids brut (g)                           | 197,0                            |
| Courant du driver (mA)                   | 350 500                          |
| Min. forward voltage (Vf)                | 14,8 15,2                        |
| Max. forward voltage (Vf)                | 18,0 18,6                        |
| Connected load (W)                       | 5,7 8,5                          |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 435 587                          |
| Efficacité (lm/W)                        | 76 69                            |

---


|     |   |   |
|-----|---|---|
| UGR | 1 | 1 |
|-----|---|---|

---

**TM30 & CRI diagrammes**



**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

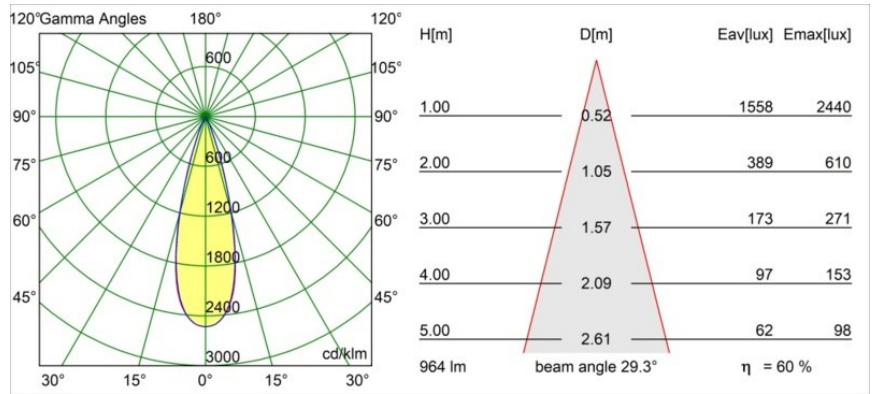

**Accessoires d'Eclairage d'installation**



**12293730** Plaster Kit 44 1x



**10889530** Installation Housing 123x100x80



**12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x

■ Choisir un accessoire requis