


Datum	
(unde	
Projekt	
Art	_

Minude Out Recessed 49 23 1x IP54 LED 2700K Medium DE Black Brushed Anodised



Die yogische Flexibilität wird Sie ebenso überraschen, wie ihr pures, zylindrisches Design. Zaubern Sie ein raffiniertes und minimalistisches Szenario an Wände und an hohe oder niedrige Decken. Probieren Sie mehr als eine Minude aus, an unserem Pista Schienensystem oder unserem völlig neu entwickelten Modupoint LED. Die lange Farblinie und die Miniaturgröße hinterlassen einen bleibenden Eindruck.





Spezifikationen

Material	13641081		
Typ der Lichtquelle			
	LED PRIDGELLIX VG LID GZ		
LED Typ LED-Technologie	BRIDGELUX V6 HD G7		
	COB-LED Min. 00		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	2700K		
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen			
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 62		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Streuscheibe		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	29,0		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	54		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke, Wand		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	ø44		
Einbautiefe (mm)	80,0		
Verstellbarkeit	Not Applicable		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Gebürstet und Eloxiert		
Bruttogewicht (g)	197,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	
Connected load (W)	5,7	8,5	
Lichtstrom pro Lampe (Im)	440	594	
Effizienz (Im/W)	77	70	
UGR	1	1	




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

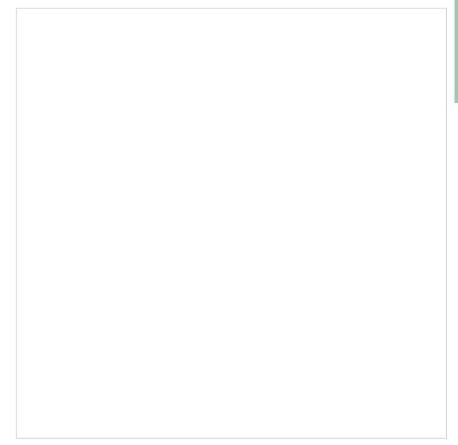





Montagezubehör



12293730 Plaster Kit 44 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80



12290730 Plaster Kit 100x120-45 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör