

Date
Customer
Project
Type

*Minude Out Recessed 49 23 1x IP54 LED 2700K Medium DE Black Brushed Anodised*



La flessibilità yogica di Minude ti sorprenderà quanto il suo design essenziale e cilindrico. Esprimi un'estetica raffinata e minimalista su pareti e soffitti alti o bassi. Prova più di un Minude sul nostro binario Pista o sul nostro Modupoint LED ridisegnato. La sua lunga serie di colori e le sue dimensioni miniaturizzate faranno certamente colpo.



### Specifications

Materiale	13641081
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 62
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Lente
Fascio misurato (°)	29,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	54
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø44
Profondità di montaggio (mm)	80,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Anodizzata Spazzolata
Peso lordo (g)	197,0
Corrente di azionamento (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	14,8      15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0      18,6
Connected load (W)	5,7      8,5
Flusso luminoso per lampade (lm)	440      594
Efficienza (lm/W)	77      70

---


Livello abbagliamento	1	1
-----------------------	---	---

---

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

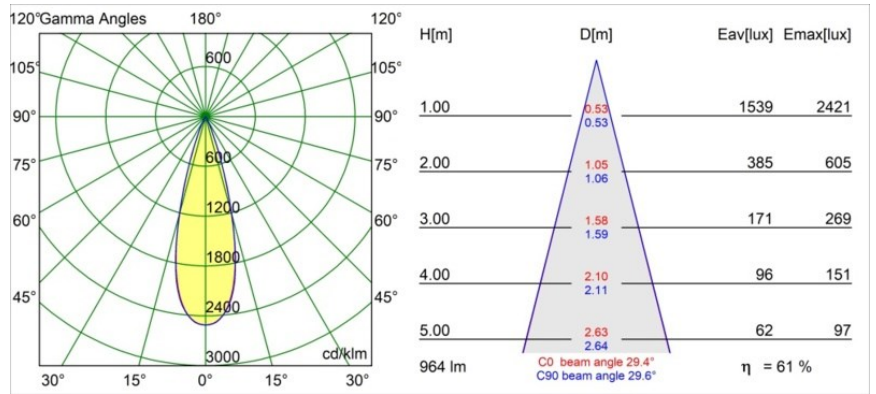

Diagrams


**Accessori Installazione**



**12293730** Plaster Kit 44 1x



**10889530** Installation Housing 123x100x80

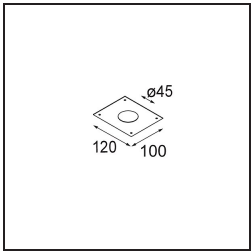

**12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x

Choose a required accessory