
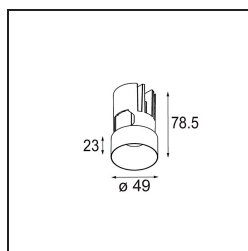


| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Minude Out Recessed 49 23 1x IP54 LED 3000K Medium DE Black Structure

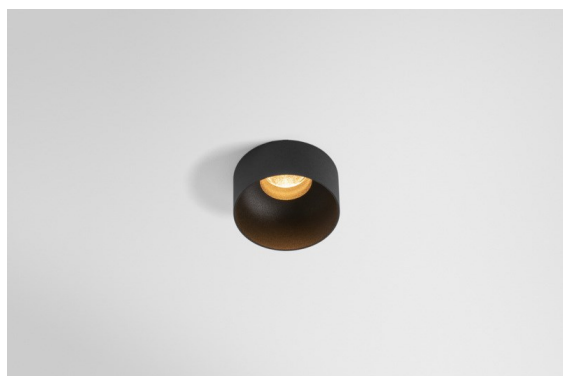

Specificaties


| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Materiaal | 13641132 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | BRIDGELUX V6 HD G7 |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Levensduur | L80B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 100 100 100 100 61 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Lens |
| Gemeten gradenbundel (°) | 29,0 |
| Ingangsspanning | Aandrijving Gelijkstroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 54 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond, Wand |
| Montage | Inbouw |
| Inbouwopening (mm) | ø44 |
| Montagediepte (mm) | 80,0 |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 197,0 |
| Stroom driver (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 14,8 15,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,0 18,6 |
| Connected load (W) | 5,7 8,5 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 444 599 |
| Efficiëntie (lm/W) | 78 70 |
| UGR | 1 1 |

Minudes yogische flexibiliteit zal je al evenzeer verrassen als zijn naakte, cilindervormige ontwerp. Voor een geraffineerde en minimalistische look op de muur, op een hoog of laag plafond. Probeer meer dan één Minude op onze Pista rail of op onze herontworpen Modupoint LED. De lange reeks kleuren en het kleine formaat laten een grote indruk achter.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

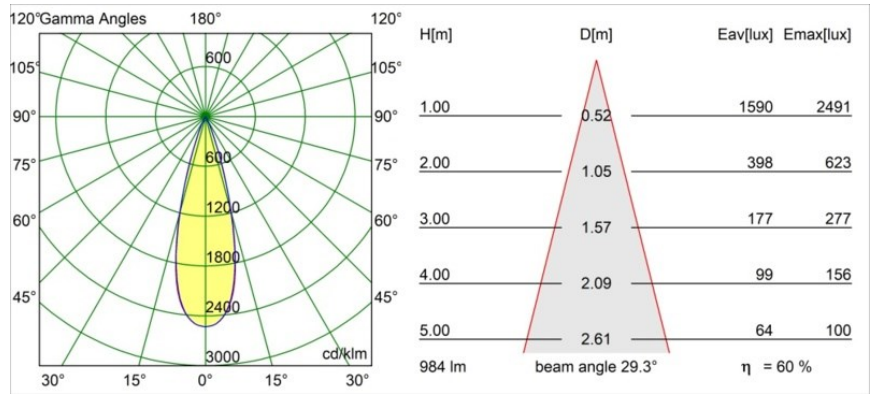

Diagrammen

Installatie Accessoires



12293730 Plaster Kit 44 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80



12290730 Plaster Kit 100x120-45 1x

Kies een vereist accessoire