

| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Minude Out Recessed 49 23 1x IP54 LED 3000K Medium DE White Structure



La flexibilidad yóguica de Minude le sorprenderá tanto como su diseño cilíndrico desnudo. Expresa apariencia y sensación elegantes y minimalistas en paredes y en techos altos o bajos. Use más de un foco Minude en nuestra vía Pista Track o en nuestro Modupoint LED rediseñado. Su larga tira de colores y tamaño en miniatura causarán gran impresión.



Specifications


| | |
|--|---|
| Material | 13641109 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | BRIDGELUX V6 HD G7 |
| Tecnología LED | COB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 3000K |
| Vida Útil | L80B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Código de flujo CIE | 98 99 100 100 64 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Dirección de la luz | Directo |
| Óptica | Lente |
| Ángulo de Apertura medido (°) | 29,0 |
| Voltaje de entrada | Driver de corriente constante requerido |
| Clasificación eléctrica | III |
| Clasificación del IP | 54 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Interior/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo, Pared |
| Montaje | Empotrado |
| Tamaño de corte (mm) | ø44 |
| Profundidad de montaje (mm) | 80,0 |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Blanco, Estructura |
| Peso bruto (g) | 197,0 |
| Corriente de accionamiento (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 14,8 15,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,0 18,6 |
| Connected load (W) | 5,7 8,5 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 467 630 |
| Eficacia (lm/W) | 82 74 |

| | | |
|------------------------------|----|----|
| Índice de deslumbramiento | 13 | 14 |
|------------------------------|----|----|

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

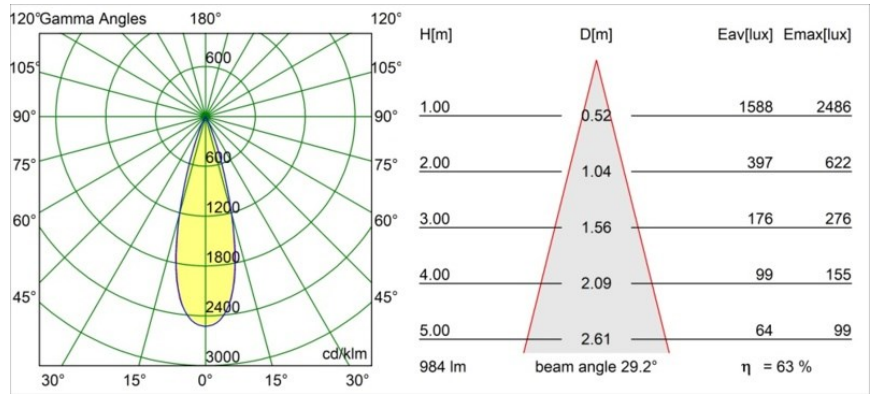

Diagrams

Accesorios Instalación



12293730 Plaster Kit 44 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80



12290730 Plaster Kit 100x120-45 1x

Choose a required accessory