


Datum	
(unde	
Projekt	
Art	_

Minude Out Recessed 49 23 1x IP54 LED 3000K Medium DE Champagne Brushed Anodised



Die yogische Flexibilität wird Sie ebenso überraschen, wie ihr pures, zylindrisches Design. Zaubern Sie ein raffiniertes und minimalistisches Szenario an Wände und an hohe oder niedrige Decken. Probieren Sie mehr als eine Minude aus, an unserem Pista Schienensystem oder unserem völlig neu entwickelten Modupoint LED. Die lange Farblinie und die Miniaturgröße hinterlassen einen bleibenden Eindruck.






Spezifikationen			
Material	13641141		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELU		

Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	3000K		
Lebensdauer	L80 B10 b	ei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	99 100 100	0 100 62	
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Streusche	ibe	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	29,0		
Eingangsspannung	Konetantet	rom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	ioni-freiber enordemen	
Schutzart	54		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen			
	Innen Decke, Wa	and	
Anwendung		arid	
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	ø44		
Einbautiefe (mm)	80,0		
Verstellbarkeit	Not Applica	able	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Champagner, Gebürstet und Eloxiert		
Bruttogewicht (g)	197,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	
Connected load (W)	5,7	8,5	
Lichtstrom pro Lampe (lm)	454	612	
Effizienz (Im/W)	80	72	
UGR	5	6	




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

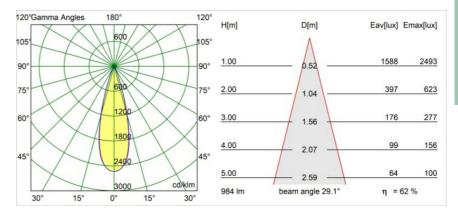





Montagezubehör



12293730 Plaster Kit 44 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80



12290730 Plaster Kit 100x120-45 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör