


Date
Customer
Project
Type

Minude Out Recessed 49 23 1x IP54 LED 3000K Medium DE Silver Bronze Brushed Anodised



La flessibilità yogica di Minude ti sorprenderà quanto il suo design essenziale e cilindrico. Esprimi un'estetica raffinata e minimalista su pareti e soffitti alti o bassi. Prova più di un Minude sul nostro binario Pista o sul nostro Modupoint LED ridisegnato. La sua lunga serie di colori e le sue dimensioni miniaturizzate faranno certamente colpo.




Specifications


Materiale	13641184	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G7	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	3000K	
Vita utile	L80B10 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	1	
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 62	
Binning (SDCM)	2	
Direzione della luce	Diretta	
Ottiche	Lente	
Fascio misurato (°)	29,0	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	54	
Test filo a caldo (°C)	960	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Soffitto, Parete	
Montaggio	Incassato	
Foro d'incasso (mm)	Ø44	
Profondità di montaggio (mm)	80,0	
Orientabilità	Not Applicable	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Argento Bronzo, Anodizzata Spazzolata	
Peso lordo (g)	197,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6
Connected load (W)	5,7	8,5
Flusso luminoso per lampade (lm)	456	614
Efficienza (lm/W)	80	72

Livello abbagliamento	3	4
-----------------------	---	---


TM30 & CRI diagram

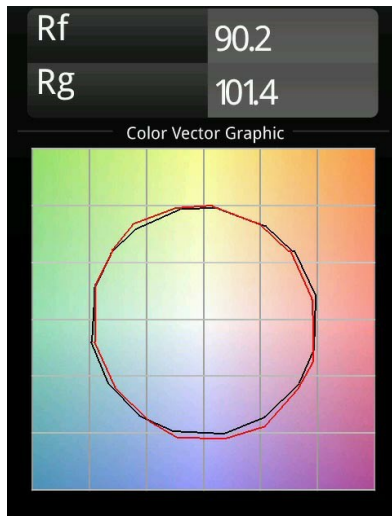


Light distribution & beam diagram

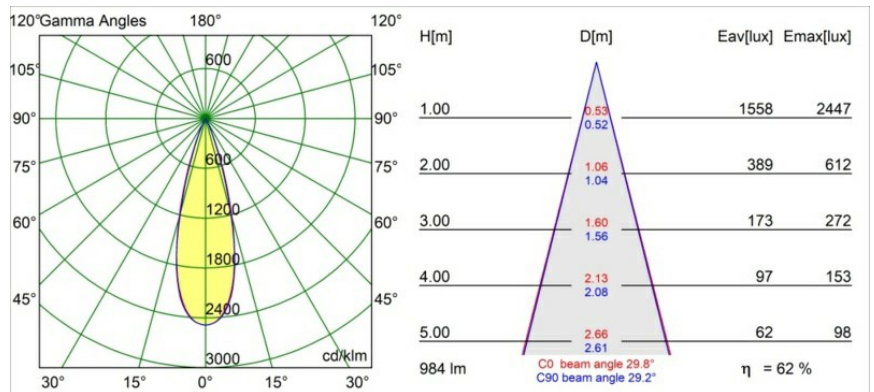


Accessori Installazione



12293730 Plaster Kit 44 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80



12290730 Plaster Kit 100x120-45 1x

Choose a required accessory