


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Minude Recessed 56 1x IP54 LED 2700K Medium DE Black Structure*



La flexibilidad yóguica de Minude le sorprenderá tanto como su diseño cilíndrico desnudo. Expresa apariencia y sensación elegantes y minimalistas en paredes y en techos altos o bajos. Use más de un foco Minude en nuestra vía Pista Track o en nuestro Modupoint LED rediseñado. Su larga tira de colores y tamaño en miniatura causarán gran impresión.

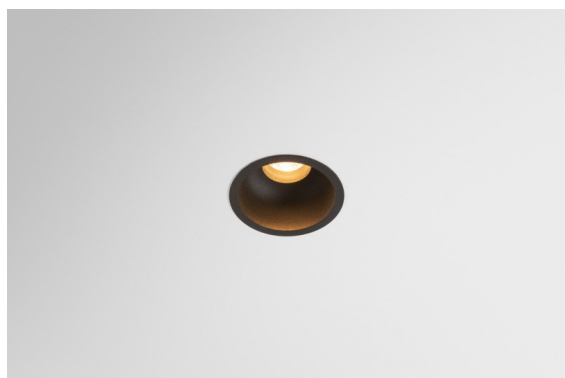

### Specifications

|  |   |
|--|---|
| Material                                 | 13650032                                |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                                     |
| Tipo de LED                              | BRIDGELUX V6 HD G7                      |
| Tecnología LED                           | COB LED                                 |
| CRI                                      | Min. 90                                 |
| Temperatura del color                    | 2700K                                   |
| Vida Útil                                | L80B10 @50.000 horas                    |
| Lámpara Incluida                         | Sí                                      |
| Número de fuentes de luz                 | 1                                       |
| Código de flujo CIE                      | 100 100 100 100 61                      |
| Binning (SDCM)                           | 2                                       |
| Dirección de la luz                      | Directo                                 |
| Óptica                                   | Lente                                   |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 29,0                                    |
| Voltaje de entrada                       | Driver de corriente constante requerido |
| Clasificación eléctrica                  | III                                     |
| Clasificación del IP                     | 54                                      |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                                     |
| Interior/Exterior                        | Interior                                |
| Aplicación                               | Techo, Pared                            |
| Montaje                                  | Empotrado                               |
| Tamaño de corte (mm)                     | ø51                                     |
| Profundidad de montaje (mm)              | 100,0                                   |
| Ajustabilidad                            | Not Applicable                          |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                                     |
| Color principal & Acabado principal      | Negro, Estructura                       |
| Peso bruto (g)                           | 190,0                                   |
| Corriente de accionamiento (mA)          | 350      500                            |
| Min. forward voltage (Vf)                | 14,8      15,2                          |
| Max. forward voltage (Vf)                | 18,0      18,6                          |
| Connected load (W)                       | 5,7      8,5                            |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 435      587                            |
| Eficacia (lm/W)                          | 76      69                              |

---


|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| Índice de<br>deslumbramiento | 1 | 1 |
|------------------------------|---|---|

---

**TM30 & CRI diagram**




**Light distribution & beam diagram**

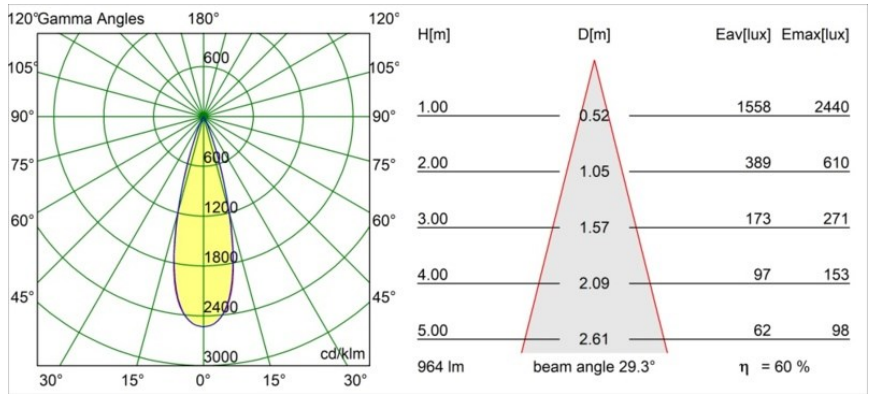


Diagrams


**Accesorios Instalación**

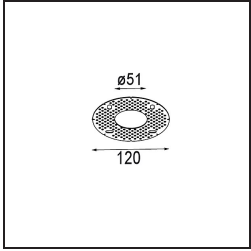

**12293830** Plaster Kit 51 1x

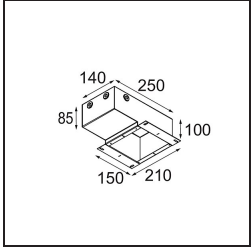

**11624030** Installation Housing 140x250x100x210

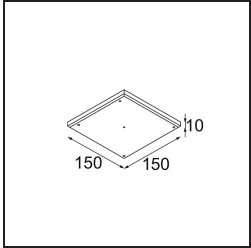

**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory