




Date
Client
Projet
Type

Minude Recessed 56 1x IP54 LED 2700K Medium DE Black Structure



La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.




Caractéristiques

Matériaux	13650032	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	2700K	
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	100 100 100 100 61	
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Lentille	
Faisceau mesuré (°)	29,0	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	54	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	Ø51	
Profondeur de montage (mm)	100,0	
Ajustabilité	Not Applicable	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure	
Poids brut (g)	190,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6
Connected load (W)	5,7	8,5
Flux lumineux par lampe (lm)	435	587
Efficacité (lm/W)	76	69

UGR


1

1

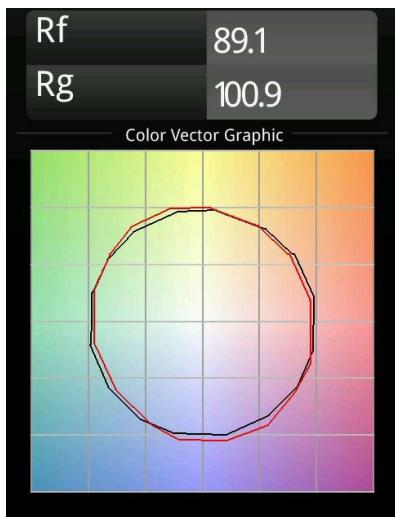
TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

Minude Recessed 56 1x IP54 LED 2700K Medium DE Black Structure


Accessoires d'Eclairage d'installation



12293830 Plaster Kit 51 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

■ Choisir un accessoire requis