




Date	
Client	
Projet	
Type	

*Minude Recessed 56 1x IP54 LED 2700K Medium DE Black Brushed Anodised*



La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.



### Caractéristiques

Matériaux	13650081
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	100 100 100 100 62
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Lentille
Faisceau mesuré (°)	29,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	54
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	Ø51
Profondeur de montage (mm)	100,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Anodisé Brossé
Poids brut (g)	190,0
Courant du driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	14,8 15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0 18,6
Connected load (W)	5,7 8,5
Flux lumineux par lampe (lm)	440 594
Efficacité (lm/W)	77 70




---

UGR


1

1


---

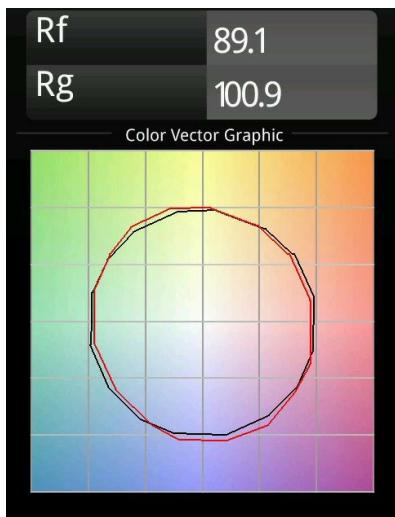***TM30 & CRI diagrammes***

***Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau***
*Minude Recessed 56 1x IP54 LED 2700K Medium DE Black Brushed Anodised*



***Accessoires d'Eclairage d'installation***



**12293830** Plaster Kit 51 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

■ Choisir un accessoire requis