


Datum
Klant
Project
Soort

*Minute Recessed 56 1x IP54 LED 2700K Medium DE Silver Bronze Brushed Anodised*

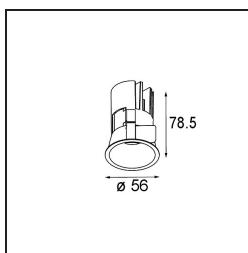

### Specificaties


Materiaal	13650084
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G7
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	100 100 100 100 62
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Lens
Gemeten gradenbundel (°)	29,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijktroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	54
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	Ø51
Montagediepte (mm)	100,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zilverbrons, Geborsteld Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	190,0
Stroom driver (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	14,8      15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0      18,6
Connected load (W)	5,7      8,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	446      602
Efficiëntie (lm/W)	78      71
UGR	3      4

Minudes yogische flexibiliteit zal je al evenzeer verrassen als zijn naakte, cilindervormige ontwerp. Voor een geraffineerde en minimalistische look op de muur, op een hoog of laag plafond. Probeer meer dan één Minute op onze Pista rail of op onze herontworpen Modupoint LED. De lange reeks kleuren en het kleine formaat laten een grote indruk achter.

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

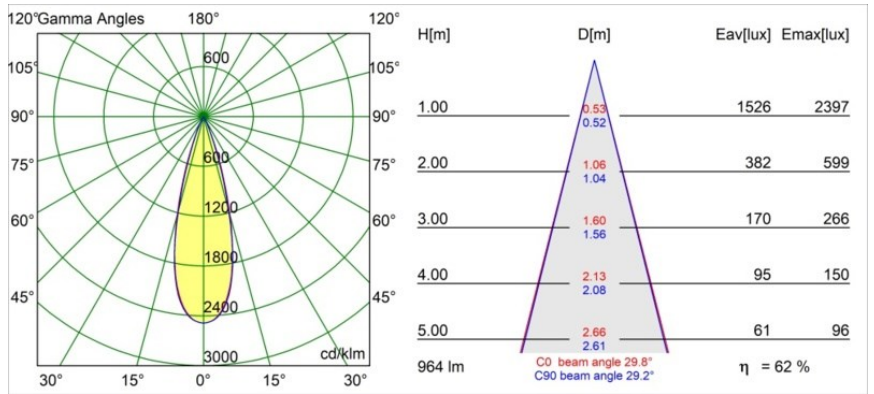


Diagrammen


**Installatie Accessoires**



**12293830** Plaster Kit 51 1x

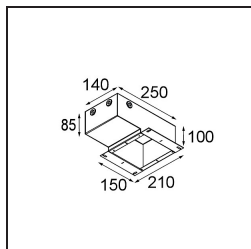

**11624030** Installation Housing 140x250x100x210

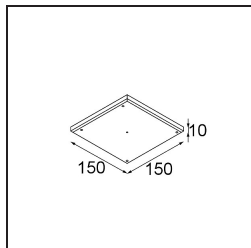

**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Kies een vereist accessoire