


Date	
Client	
Projet	
Туре	

#### Minude Recessed 56 1x IP54 LED 3000K Medium DE Champagne Brushed Anodised



La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.





## Caractéristiques

Matériaux	13650141		
Type de Source	LED		
Lumineuse			
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	3000K		
Durée de Vie	L80B10 à 5	50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	99 100 100 100 62		
Groupement (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Lentille		
Faisceau mesuré (°)	29,0		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	54		
Essai au fil	960		
incandescent (°C)			
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, M	ur	
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø51		
Profondeur de montage (mm)	100,0		
Ajustabilité	Not Applicable		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Champagne, Anodisé Brossé		
Poids brut (g)	190,0		
Courant du driver (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	
Connected load (W)	5,7	8,5	
Flux lumineux par lampe (lm)	454	612	
Efficacité (lm/W)	80	72	



# Minude Recessed 56 1x IP54 LED 3000K Medium DE Champagne Brushed Anodised

UGR 5 6




### TM30 & CRI diagrammes






#### Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

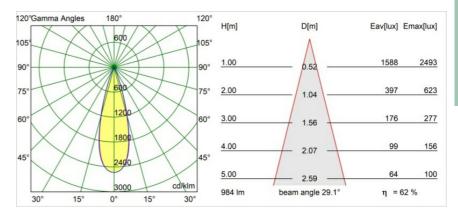





# Accessoires d'Eclairage d'installation



**12293830** Plaster Kit 51 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Choisir un accessoire requis