


Datum
Klant
Project
Soort

Minude Recessed 56 1x IP54 LED 3000K Medium DE Bronze Brushed Anodised





Minudes yogische flexibiliteit zal je al evenzeer verrassen als zijn naakte, cilindervormige ontwerp. Voor een geraffineerde en minimalistische look op de muur, op een hoog of laag plafond. Probeer meer dan één Minude op onze Pista rail of op onze herontworpen Modupoint LED. De lange reeks kleuren en het kleine formaat laten een grote indruk achter.




Specificaties

Materiaal	13650182	
Type Lichtbron	LED	
LED type	BRIDGELUX V6 HD G7	
LED technologie	Led-COB	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	3000K	
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	1	
CIE-fluxcode	100 100 100 100 62	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichting	Omlaag	
Optisch	Lens	
Gemeten gradenbundel (°)	29,0	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	54	
Gloeidraadtest (°C)	960	
Binnen/Buiten	Binnen	
Toepassing	Plafond, Wand	
Montage	Inbouw	
Inbouwopening (mm)	Ø51	
Montagediepte (mm)	100,0	
Verstelbaarheid	Not Applicable	
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Brons, Geborsteld Geanodiseerd	
Brutogewicht (g)	190,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6
Connected load (W)	5,7	8,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	451	608
Efficiëntie (lm/W)	79	72
UGR	1	1


TM30 & CRI Diagrammen

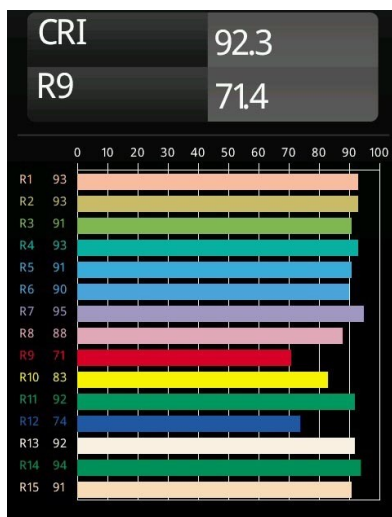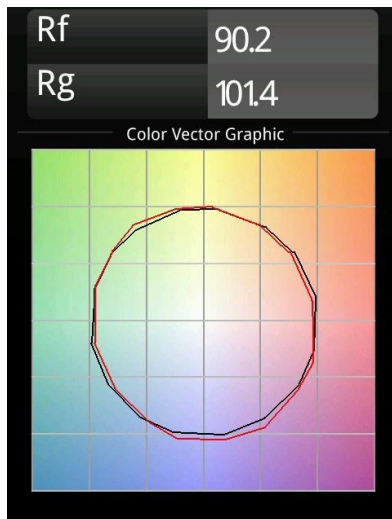


Lichtspreading & Stralingsdiagram

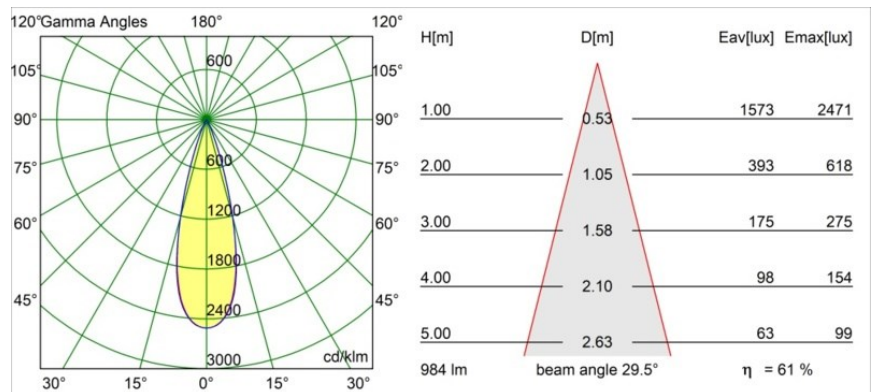


Installatie Accessoires



12293830 Plaster Kit 51 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

☐ Kies een vereist accessoire