




Date	
Client	
Projet	
Type	

*K 72 Recessed 72 lx IP55 LED 2700K Spot DE Black Structure*



Matériaux	14040032
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V8G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	95 100 100 100 89
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	15,5
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	Ø65
Profondeur de montage (mm)	60,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	189,0
Courant du driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4
Connected load (W)	5,0 7,2
Flux lumineux par lampe (lm)	492 661
Efficacité (lm/W)	98 92

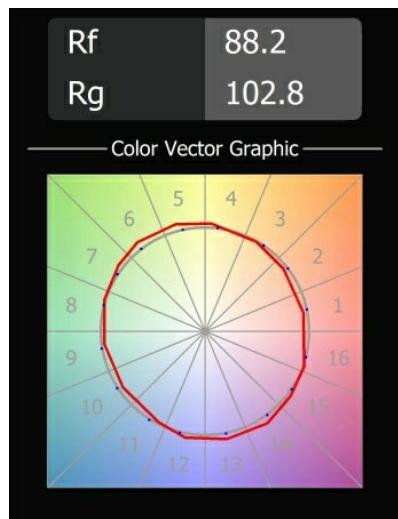
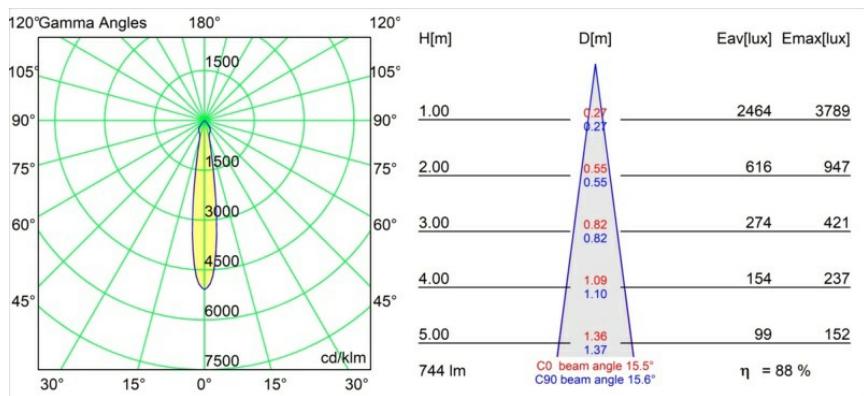
---


UGR


20

21



---

**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**


***Accessoires d'Eclairage décoratives***

**14042009** K-Set 72 1x White Structure

**14042032** K-Set 72 1x Black Structure

**14042109** K-Set 72 2x White Structure

**14042132** K-Set 72 2x Black Structure

***Accessoires d'Eclairage d'installation***

**10490330** Installation Housing 172x112x100

**12291330** Plaster Kit 170x112 - 65 1x

■ Choisir un accessoire requis