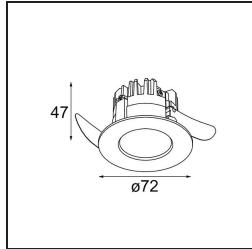




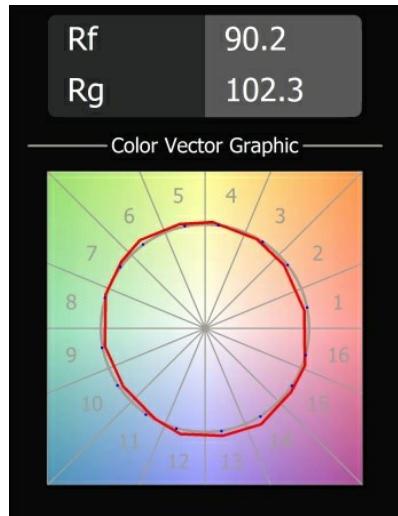
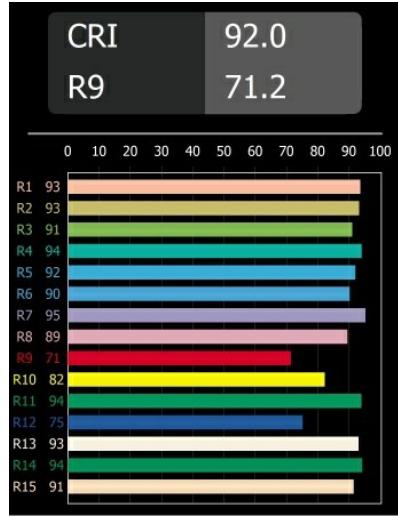
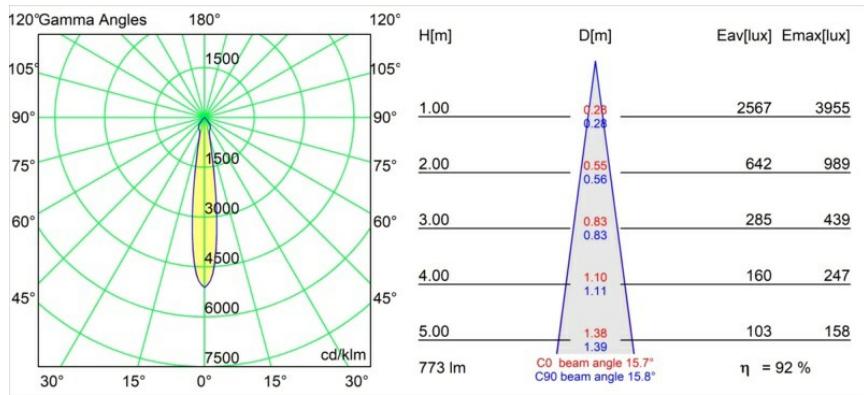
|         |
|---------|
| Datum   |
| Kunde   |
| Projekt |
| Art     |

*K 72 Recessed 72 lx IP55 LED 3000K Spot DE White Structure*

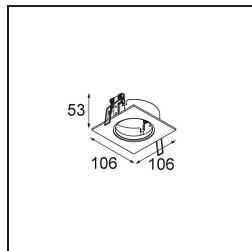


**Spezifikationen**

|  |                                    |      |
|--|------------------------------------|------|
| Material                               | 14040309                           |      |
| Typ der Lichtquelle                    | LED                                |      |
| LED Typ                                | BRIDGELUX V8G8                     |      |
| LED-Technologie                        | COB-LED                            |      |
| CRI                                    | Min. 90                            |      |
| Farbtemperatur                         | 3000K                              |      |
| Lebensdauer                            | L90B10 bei 50.000 Stunden          |      |
| Leuchtmittel enthalten                 | Ja                                 |      |
| Anzahl Lichtquellen                    | 1                                  |      |
| CIE-Fluxcode                           | 94 99 100 100 92                   |      |
| Binning (SDCM)                         | 2                                  |      |
| Lichtrichtung                          | Abwärts                            |      |
| Optik                                  | Reflektor                          |      |
| Gemessene<br>Abstrahlwinkel (°)        | 15,7                               |      |
| Eingangsspannung                       | Konstantstrom-Treiber erforderlich |      |
| Schutzklasse                           | III                                |      |
| Schutzart                              | 55                                 |      |
| Glühdrahtprüfung (°C)                  | 960                                |      |
| Innen/Außen                            | Innen                              |      |
| Anwendung                              | Decke, Wand                        |      |
| Montage                                | Einbau                             |      |
| Ausschnittgröße (mm)                   | Ø65                                |      |
| Einbautiefe (mm)                       | 60,0                               |      |
| Verstellbarkeit                        | Not Applicable                     |      |
| Abstand zum<br>beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                |      |
| Primärfarbe & Primäres<br>Finish       | Weiß, Strukturiert                 |      |
| Bruttogewicht (g)                      | 189,0                              |      |
| Antriebsstrom (mA)                     | 350                                | 500  |
| Min. forward voltage (Vf)              | 13,2                               | 13,7 |
| Max. forward voltage (Vf)              | 15,0                               | 15,4 |
| Connected load (W)                     | 5,0                                | 7,2  |
| Lichtstrom pro Lampe<br>(lm)           | 532                                | 713  |
| Effizienz (lm/W)                       | 106                                | 99   |
| UGR                                    | 21                                 | 22   |

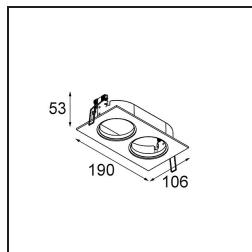
**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**


### Dekorative Zubehör



**14042009** K-Set 72 1x White Structure

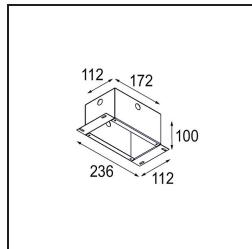
**14042032** K-Set 72 1x Black Structure



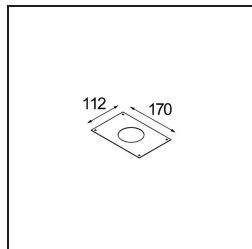
**14042109** K-Set 72 2x White Structure

**14042132** K-Set 72 2x Black Structure

### Montagezubehör



**10490330** Installation Housing 172x112x100



**12291330** Plaster Kit 170x112 - 65 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör