




| |
|--------|
| Date |
| Client |
| Projet |
| Type |

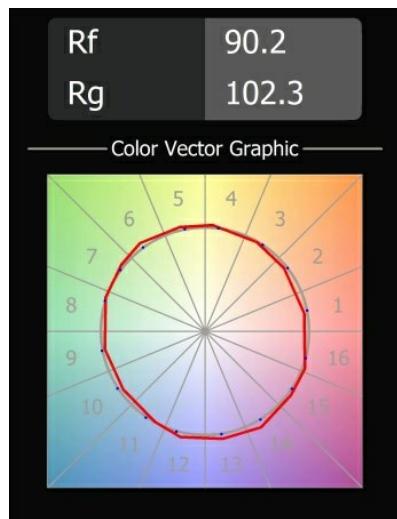
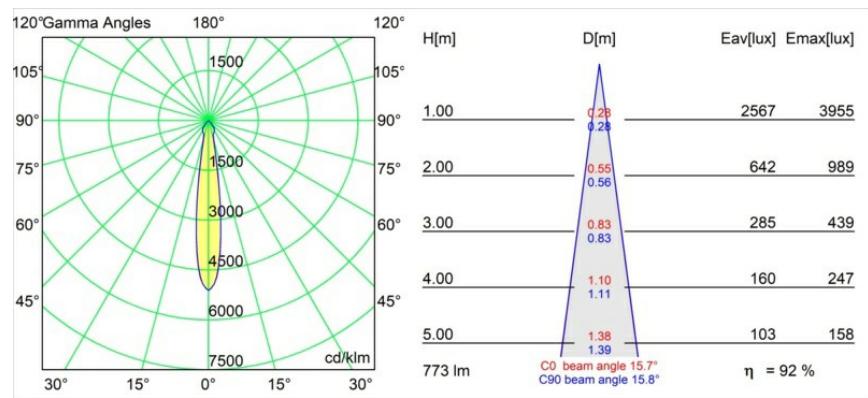
K 72 Recessed 72 lx IP55 LED 3000K Spot Trailing Edge RD White Structure





Caractéristiques

Chaque projet a besoin d'un spot pour l'éclairage général. K est notre suggestion pour ceux qui préfèrent les choses simples mais flexibles. K se décline en deux diamètres, 80 et 89 mm, avec un bord plat ou oblique et est proposé en aluminium ou avec une structure blanche ou noire. Existe en halogène et en LED. Choisissez le modèle orientable pour un meilleur jeu de lumière et une polyvalence accrue.



| | |
|--|-------------------------|
| Matériaux | 14041309 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | BRIDGELUX V8G8 |
| Technologie LED | LED COB |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 3000K |
| Durée de Vie | L90B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 94 99 100 100 92 |
| Groupement (SDCM) | 2 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Optique | Réflecteur |
| Faisceau mesuré (°) | 15,7 |
| Tension d'Entrée | 230 V |
| Luminaire power (W) | 9,5 |
| Classe Électrique | II |
| Indice de protection IP | 55 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Protocole de Variation | Coupure en Fin de Phase |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond, Mur |
| Montage | Encastré |
| Taille de découpe (mm) | Ø65 |
| Profondeur de montage (mm) | 60,0 |
| Ajustabilité | Not Applicable |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure |
| Poids brut (g) | 288,0 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 713 |
| Efficacité (lm/W) | 75 |
| UGR | 22 |

TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage décoratives

14042009 K-Set 72 1x White Structure

14042032 K-Set 72 1x Black Structure

14042109 K-Set 72 2x White Structure

14042132 K-Set 72 2x Black Structure

Accessoires d'Eclairage d'installation

10490330 Installation Housing 172x112x100

12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

■ Choisir un accessoire requis